
Karta techniczna



GF Uponor S-Press PLUS kolano naścienne 25-Rp3/4"

1070642

- Wykonane z mosiądzu DR pokrytego cyną (bezołowiowego)
- Do montażu na ścianie lub mocowania z zabezpieczeniem przed obrotem do kątowników i płyt montażowych Uponor Smart Aqua.

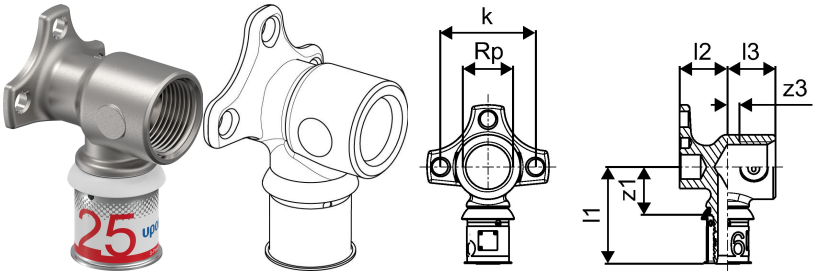

O produkcie GF Uponor S-Press PLUS kolano naścienne

Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- szybka trzyetapowa instalacja (zaprasowanie bez fazowania)
- innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- kod kolorystyczny
- tuleja zaprasowywana z otworem kontrolnym
- precyzyjne mocowanie szczęk
- szybkie rozpoznawanie średnicy
- wskaźnik testu próby szczelności
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji


Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor S-Press PLUS kolano naścienne 25-Rp3/4"

1070642

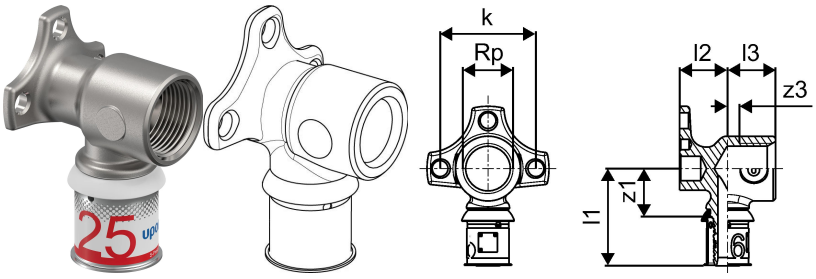

Measurements

Gwint wewnętrzny Rp	3/4
Długość (l1)	52
Długość (l2)	27,1
Długość (l3)	24,5
Z Pomiar k	40
z1	23,7
Z3	8,2

Product code

Item no EAN	6414905219582
Item no GF	35001070642
Item no GTIN	06414905219582
Item no NOBB	55172823
Item no NRF	5114552
Item no RSK	1896553
Item no VVS	045475125

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	51.6
Długość jednostki przedmiotu	78
Masa jednostkowa przedmiotu	0,247
Szerokość jednostki elementu	52
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905279753
Opakowanie GTIN PL3	06414905424993
Opakowanie GTIN PL4	06414905279777

Wysokość opakowania PL1	85
Wysokość opakowania PL3	182
Wysokość opakowania PL4	666
Długość opakowania PL1	165
Długość opakowania PL3	275
Długość opakowania PL4	800
Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL3	20
Ilość w opakowaniu PL4	960
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0018513
Opakowanie Objętość PL3	0,00885885
Opakowanie Objętość PL4	0,63936
Waga opakowania PL1	1,3
Waga opakowania PL3	5,278
Waga opakowania PL4	273,344
Szerokość opakowania PL1	132
Szerokość opakowania PL3	177
Szerokość opakowania PL4	1200

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+