


Uponor S-Press PLUS kol. naśc. z zaworem 16-Rp3/4"FT

1070643

- mosiądz cynowany
- do montażu naściennego z zaworem i obudową zewnętrzną

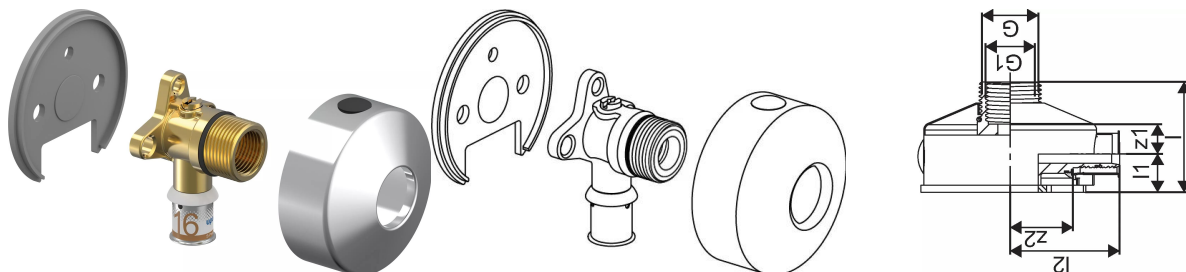

O produkcie Uponor S-Press PLUS kol. naśc. z zaworem

Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- szybka trzyetapowa instalacja (zaprasowanie bez fazowania)
- innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- kod kolorystyczny
- tuleja zaprasowywana z otworem kontrolnym
- precyzyjne mocowanie szczęk
- szybkie rozpoznawanie średnicy
- wskaźnik testu próby szczelności
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:


- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor S-Press PLUS kol. naśc. z zaworem 16-Rp3/4"FT

1070643

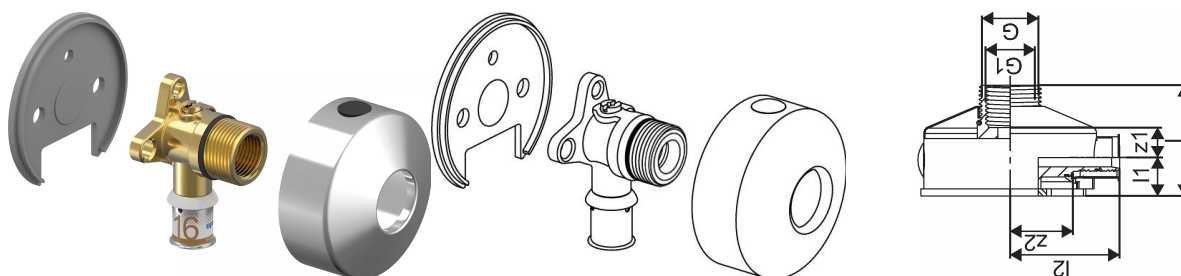**Measurements**

Gwint wewnętrzny Rp2	1/2"
DŁUGOŚĆ_L	47
Długość (l1)	30,7
Długość (l2)	46,5
Gwint zewnętrzny R2	3/4"
z1	21,7
Z2	26,7

Product code

Item no EAN	6414905219599
Item no GF	35001070643
Item no GTIN	06414905219599
Item no LVI	1720807
Item no VVS	045475516

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	77
Długość jednostki przedmiotu	49
Masa jednostkowa przedmiotu	0,238
Szerokość jednostki elementu	84
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905468942
Opakowanie GTIN PL2	06414900326551
Wysokość opakowania PL1	82
Wysokość opakowania PL2	170
Długość opakowania PL1	54
Długość opakowania PL2	300
Materiał opakowania (numer) PL1	4

Materiał opakowania (numer) PL2	22
Materiał opakowaniowy (krótki) PL1	LDPE
Materiał opakowaniowy (krótki) PL2	PAP
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	12
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Opakowanie Objętość PL1	0,000394092
Opakowanie Objętość PL2	0,009945
Waga opakowania PL1	0,239
Waga opakowania PL2	2,918
Szerokość opakowania PL1	89
Szerokość opakowania PL2	195

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl