


## Uponor S-Press PLUS kolano naścienne long 20-Rp1/2"FT

### 1070645

- mosiądz cynowany
- wyraźny wskaźnik zacisku
- instalacja bez fazowania
- kolorowy znacznik średnicy
- do montażu naściennego lub płytek montażowych płaskich i kątowych Uponor Smart Aqua.

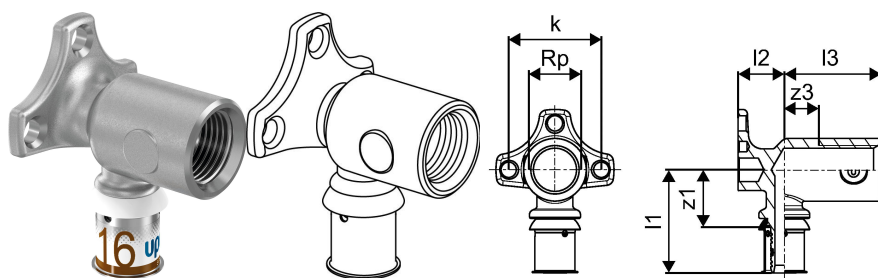

### O produkcie Uponor S-Press PLUS kolano naścienne L

#### Podanie


- Woda pitna: stała temperatura pracy wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi  $T_{\text{mal}} = 95^{\circ}\text{C}$ .
- ogrzewanie: stała temperatura pracy wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi  $T_{\text{mal}} = 100^{\circ}\text{C}$ .
- jeśli nie zostanie wymienione inaczej:
- Gwinty GW i GZ zgodnie z EN 10226-1.

#### Potwierdzenie

- Attest PZH
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS kolano naścienne long 20-Rp1/2"FT

1070645

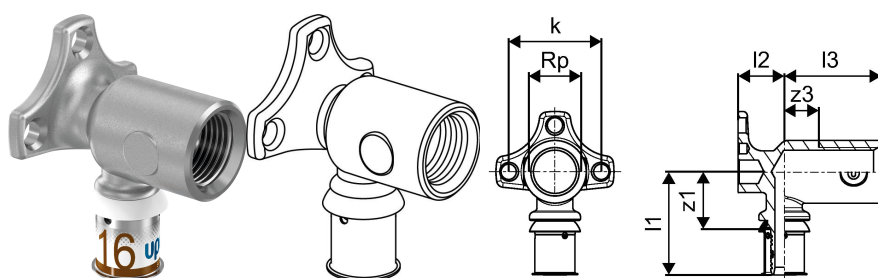

## Dane techniczne

Liczba pozycji 1	10
Liczba pozycji 2	40
Pozycja (jednostka miary)	szt.
Średnica zewnętrzna	20 mm
Gwint wewnętrzny_Rp	1/2 inch
Długość (l1)	46 mm
Długość (l2)	20 mm
Długość (l3)	30 mm
Z-measurement k	40 mm
z1	25 mm
z3	15 mm

## Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#)

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Kolejowa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obsługaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl