# Karta techniczna




# GF Uponor S-Press PLUS kolano naścienne 20-Rp1/2"

## 1070645

- Wykonane z mosiądzu DR pokrytego cyną (bezołowiowego)
- Do montażu na ścianie lub mocowania z zabezpieczeniem przed obrotem do kątowników i płyt montażowych Uponor Smart Aqua.

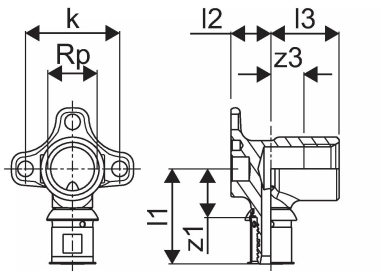


## O produkcie GF Uponor S-Press PLUS kolano naścienne

### Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- szybka trzyetapowa instalacja (zaprasowanie bez fazowania)
- innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- kod kolorystyczny
- tuleja zaprasowywana z otworem kontrolnym
- precyzyjne mocowanie szczęk
- szybkie rozpoznawanie średnicy
- wskaźnik testu próby szczelności
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

### Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


### Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

# GF Uponor S-Press PLUS kolano naścienne 20-Rp1/2"

## 1070645

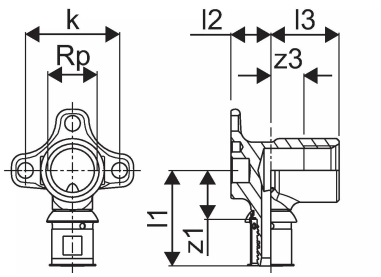


## Measurements

| | |
|---|---|
| Gwint wewnętrzny Rp | 1/2 |
| Długość (l1) | 42 |
| Długość (l2) | 17 |
| Długość (l3) | 30 |
| Z Pomiar k | 40 |
| z1 | 19 |
| Z3 | 15 |

## Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905219612 |
| Item no GF | 35001070645 |
| Item no GTIN | 06414905219612 |
| Item no NOBB | 55172842 |
| Item no NRF | 5114554 |
| Item no RSK | 1896556 |
| Item no VVS | 045475120 |

## Wymiary

| | |
|---|---|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 47 |
| Długość jednostki przedmiotu | 68 |
| Masa jednostkowa przedmiotu | 0,167 |
| Szerokość jednostki elementu | 52 |
| Item_UOM | szt. |

## Packaging

| | |
|---|---|
| Opakowanie GTIN PL1 | 06414905280766 |
| Opakowanie GTIN PL3 | 06414905424870 |
| Opakowanie GTIN PL4 | 06414905280780 |

| | |
|---|---|
| Wysokość opakowania PL1 | 89 |
| Wysokość opakowania PL3 | 188 |
| Wysokość opakowania PL4 | 708 |
| Długość opakowania PL1 | 176 |
| Długość opakowania PL3 | 277 |
| Długość opakowania PL4 | 1200 |
| Ilość w opakowaniu PL1 | 10 |
| Ilość w opakowaniu PL3 | 40 |
| Ilość w opakowaniu PL4 | 1920 |
| Rodzaj opakowania PL1 | Base_Box |
| Rodzaj opakowania PL3 | Box |
| Rodzaj opakowania PL4 | Pallet |
| Opakowanie Objętość PL1 | 0,00211464 |
| Opakowanie Objętość PL3 | 0,009321604 |
| Opakowanie Objętość PL4 | 0,67968 |
| Waga opakowania PL1 | 1,769 |
| Waga opakowania PL3 | 7,336 |
| Waga opakowania PL4 | 377,76 |
| Szerokość opakowania PL1 | 135 |
| Szerokość opakowania PL3 | 179 |
| Szerokość opakowania PL4 | 800 |

## Dokumenty techniczne

Do pobrania

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Sp. z o.o.**

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+