
Karta techniczna




GF Uponor S-Press PLUS kol. podł. z płytką 16-G1/2"

1070652

- Wykonane z mosiądzu DR pokrytego cyną (bezołowiowego)
- Do przeprowadzenia przez ściany.
- Wymiary płyty mocującej (wys. x szer. x gł.) 100 x 50 x 2 mm.
- Średnica otworów 33 mm.

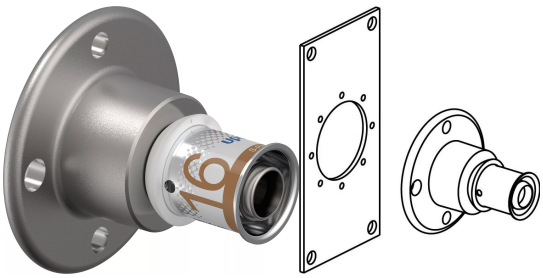



O produkcie GF Uponor S-Press PLUS kol. podł. z płytką

Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- szybka trzyetapowa instalacja (zaprasowanie bez fazowania)
- innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- kod kolorystyczny
- tuleja zaprasowywana z otworem kontrolnym
- precyzyjne mocowanie szczęk
- szybkie rozpoznawanie średnicy
- wskaźnik testu próby szczelności
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji


Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor S-Press PLUS kol. podł. z płytką 16-G1/2"

1070652

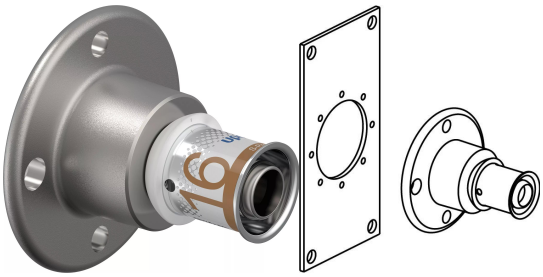



Measurements

Gwint wewnętrzny Rp	0,5
DŁUGOŚĆ_L	50,5
Długość (l1)	17
Długość (l2)	19,8
Długość (l3)	100
Grubość ściany_s	2
Z Pomiar k	40
z1	13,7

Product code

Item no EAN	6414905219681
Item no GF	35001070652
Item no GTIN	06414905219681
Item no NRF	5071608

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	52.2
Długość jednostki przedmiotu	100
Masa jednostkowa przedmiotu	0,14
Szerokość jednostki elementu	50.5
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905468959
Opakowanie GTIN PL2	06414905442850
Opakowanie GTIN PL4	06414905499878
Wysokość opakowania PL1	57
Wysokość opakowania PL2	89

Wysokość opakowania PL4	678
Długość opakowania PL1	105
Długość opakowania PL2	176
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	5
Ilość w opakowaniu PL4	960
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00033516
Opakowanie Objętość PL2	0,00211464
Opakowanie Objętość PL4	0,65088
Waga opakowania PL1	0,141
Waga opakowania PL2	0,739
Waga opakowania PL4	174,72
Szerokość opakowania PL1	56
Szerokość opakowania PL2	135
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+