


Uponor S-Press PLUS zestaw kolan 16-Rp1/2"FT c/c80mm

1070661

- mosiądz cynowany, stal
- zabezpieczone przed obracaniem podczas przykręcania odbiornika

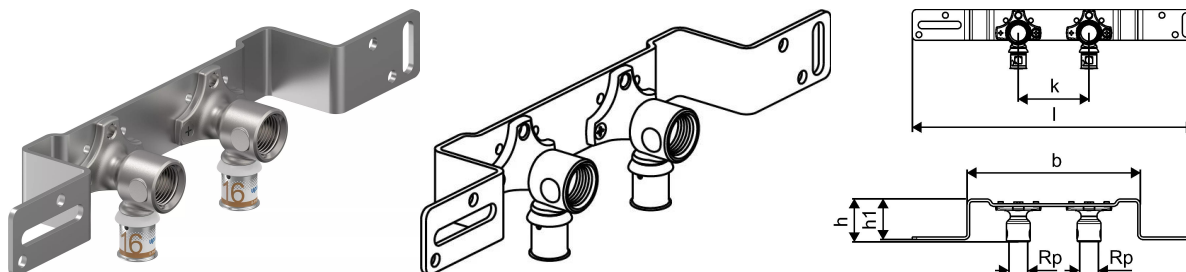

O produkcie Uponor S-Press PLUS zestaw kolan

Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- szybka trzyetapowa instalacja (zaprasowanie bez fazowania)
- innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- kod kolorystyczny
- tuleja zaprasowywana z otworem kontrolnym
- precyzyjne mocowanie szczęk
- szybkie rozpoznawanie średnicy
- wskaźnik testu próby szczelności
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:


- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor S-Press PLUS zestaw kolan 16-Rp1/2"FT c/c80mm

1070661

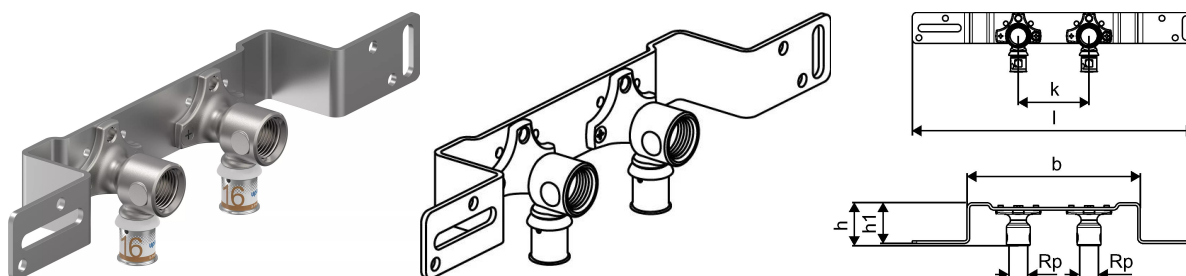

Measurements

Gwint wewnętrzny Rp	0,5
DŁUGOŚĆ_L	320
Z Pomiar b	196
Z Pomiar godz	47,5
Z Pomiar h1	46
Z Pomiar k	80

Product code

Item no EAN	6414905219773
Item no GF	35001070661
Item no GTIN	06414905219773

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	48.5
Długość jednostki przedmiotu	320
Masa jednostkowa przedmiotu	0,598
Szerokość jednostki elementu	67
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905628483
Opakowanie GTIN PL3	06414905628490
Opakowanie GTIN PL4	06414905293384
Wysokość opakowania PL1	50
Wysokość opakowania PL3	100
Wysokość opakowania PL4	624
Długość opakowania PL1	320
Długość opakowania PL3	350
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1

Ilość w opakowaniu PL3	5
Ilość w opakowaniu PL4	300
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00112
Opakowanie Objętość PL3	0,007
Opakowanie Objętość PL4	0,59904
Waga opakowania PL1	0,608
Waga opakowania PL3	3,14
Waga opakowania PL4	213,4
Szerokość opakowania PL1	70
Szerokość opakowania PL3	200
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl