Karta techniczna



GF Uponor S-Press PLUS kol. podłączeniowe 16-Rp1/2"

1070665

- Wykonane z cynowanego mosiądzu DR (bezołowiowego)

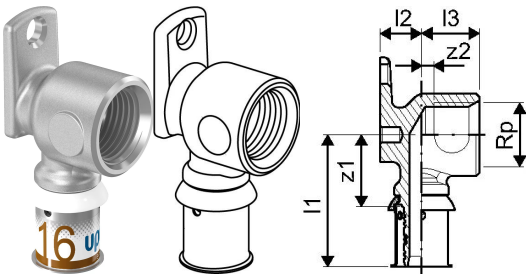

O produkcie GF Uponor S-Press PLUS kol. podłączeniowe

Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- szybka trzyetapowa instalacja (zaprasowanie bez fazowania)
- innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- kod kolorystyczny
- tuleja zaprasowywana z otworem kontrolnym
- precyzyjne mocowanie szczęk
- szybkie rozpoznawanie średnicy
- wskaźnik testu próby szczelności
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor S-Press PLUS kol. podłączeniowe 16-Rp1/2"

1070665

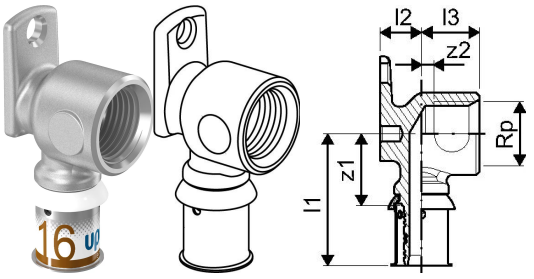

Measurements

Gwint wewnętrzny Rp	1/2
Długość (l1)	40,5
Długość (l2)	13,5
Długość (l3)	22
z1	21
Z2	7

Product code

Item no EAN	6414905219810
Item no GF	35001070665
Item no GTIN	06414905219810

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	66
Długość jednostki przedmiotu	35.5
Masa jednostkowa przedmiotu	0,116
Szerokość jednostki elementu	27.2
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905289264
Opakowanie GTIN PL4	06414905289271
Wysokość opakowania PL1	95
Wysokość opakowania PL4	524
Długość opakowania PL1	277
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	75
Ilość w opakowaniu PL4	4800

Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,004710385
Opakowanie Objętość PL4	0,50304
Waga opakowania PL1	8,8
Waga opakowania PL4	587,2
Szerokość opakowania PL1	179
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+