Karta techniczna





GF Uponor S-Press PLUS zestaw kolan w izolacji 16-Rp1/2"FT c/c150

1070666

- Wykonane z cynowanego mosiądzu DR (bezołowiowego)
- Kolanka z końcówką gwintowaną z unikalnym wskaźnikiem zaciskania
- Zabezpieczone przed obrotem, montowane na kątniku montażowym ze zintegrowaną izolacją akustyczną, w tym funkcją odprowadzania wody
- Izolacja akustyczna zgodnie z VDI 4100 SST 1 / SST 2 / SST 3* (* do montażu w płytach gipsowo-kartonowych) oraz DIN 4109
- Odprowadzanie ewentualnej wody wyciekowej zgodnie z normą DIN 18534



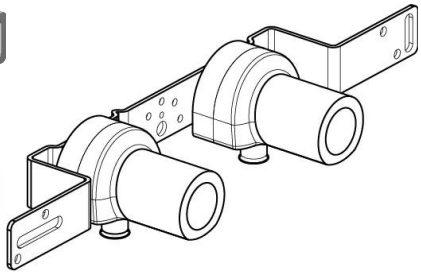



O produkcie GF Uponor S-Press PLUS zestaw kolan w izolacji

Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- szybka trzyetapowa instalacja (zaprasowanie bez fazowania)
- innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- kod kolorystyczny
- tuleja zaprasowywana z otworem kontrolnym
- precyzyjne mocowanie szczęk
- szybkie rozpoznawanie średnicy
- wskaźnik testu próby szczelności
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie


- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor S-Press PLUS zestaw kolan w izolacji 16-Rp1/2"FT c/c150

1070666



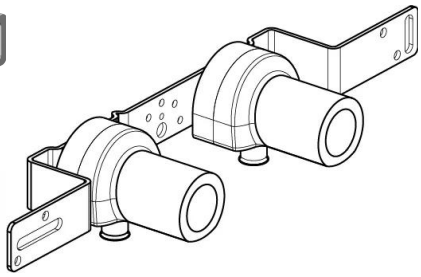



Measurements

Gwint wewnętrzny Rp	1/2
DŁUGOŚĆ_L	440
Z Pomiar b	266
Z Pomiar godz	105
Z Pomiar h1	57
Z Pomiar k	150
POMIAR Z S	3
Z Pomiar z	35

Product code

Item no EAN	6414905219827
Item no GF	35001070666
Item no GTIN	06414905219827

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	105
Długość jednostki przedmiotu	440
Masa jednostkowa przedmiotu	0,754
Szerokość jednostki elementu	70
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905663187
Opakowanie GTIN PL4	06414905663606
Wysokość opakowania PL1	110
Wysokość opakowania PL4	1090
Długość opakowania PL1	450
Długość opakowania PL4	1200

Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL4	150
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0198
Opakowanie Objętość PL4	1,0464
Waga opakowania PL1	3,8
Waga opakowania PL4	120
Szerokość opakowania PL1	400
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+