
Karta techniczna



GF Uponor S-Press PLUS Radi kolano podłączeniowe 16-15CU l=350

1070678

- mosiądz cynowany
- z rurą miedzianą 15x1 mm lub 22x1 mm, platerowane
- podłączenie rury miedzianej może być wykonane za pomocą złączki Uponor nr 1013830

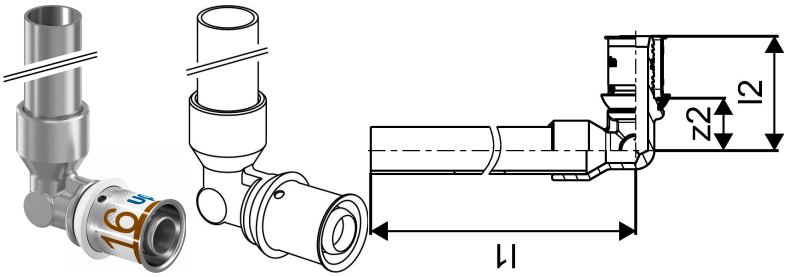

O produkcie GF Uponor S-Press PLUS Radi kolano podłączeniowe

Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- szybka trzyetapowa instalacja (zaprasowanie bez fazowania)
- innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- kod kolorystyczny
- tuleja zaprasowywana z otworem kontrolnym
- precyzyjne mocowanie szczęk
- szybkie rozpoznawanie średnicy
- wskaźnik testu próby szczelności
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji


Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor S-Press PLUS Radi kolano podłączeniowe 16-15CU l=350

1070678

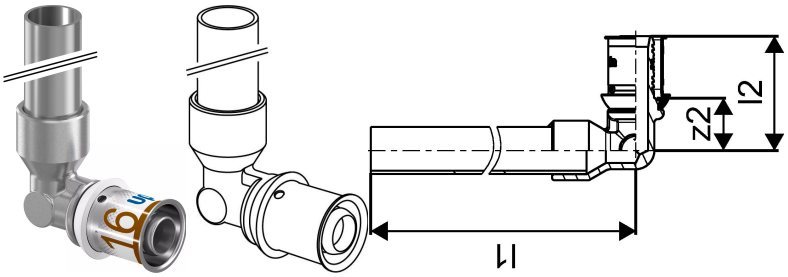

Product code

Item no EAN	6414905219940
Item no GF	35001070678
Item no GTIN	06414905219940
Item no LVI	1720808
Item no RSK	1896565
Item no VVS	404730016

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	46
Długość jednostki przedmiotu	376.6
Masa jednostkowa przedmiotu	0,169
Szerokość jednostki elementu	21.9
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	366
Długość (l2)	36,5
Z2	16,7

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905286898
Opakowanie GTIN PL4	06414905286904
Wysokość opakowania PL1	80
Wysokość opakowania PL4	704
Długość opakowania PL1	395
Długość opakowania PL4	1200
Materiał opakowania (numer) PL1	20
Materiał opakowaniowy (krótki) PL1	PAP

Ilość w opakowaniu PL1	20
Ilość w opakowaniu PL4	1680
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00632
Opakowanie Objętość PL4	0,67584
Waga opakowania PL1	3,502
Waga opakowania PL4	318,168
Szerokość opakowania PL1	200
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+