
Karta techniczna



GF Uponor S-Press PLUS Radi kolano podłączeniowe 16-15CU l=1000

1070679

- mosiądz cynowany
- z rurą miedzianą 15x1 mm lub 22x1 mm, platerowane
- podłączenie rury miedzianej może być wykonane za pomocą złączki Uponor nr 1013830

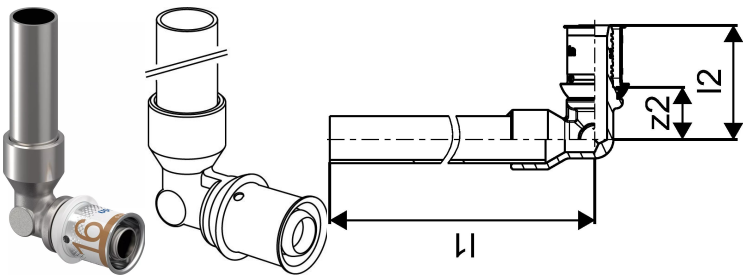

O produkcie GF Uponor S-Press PLUS Radi kolano podłączeniowe

Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- szybka trzyetapowa instalacja (zaprasowanie bez fazowania)
- innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- kod kolorystyczny
- tuleja zaprasowywana z otworem kontrolnym
- precyzyjne mocowanie szczęk
- szybkie rozpoznawanie średnicy
- wskaźnik testu próby szczelności
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji


Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor S-Press PLUS Radi kolano podłączeniowe 16-15CU l=1000

1070679

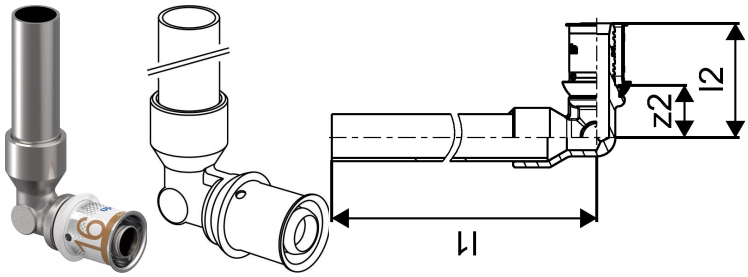

Product code

Item no EAN	6414905219957
Item no GF	35001070679
Item no GTIN	06414905219957
Item no RSK	1896566
Item no VVS	404730036

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	46
Długość jednostki przedmiotu	1126.6
Masa jednostkowa przedmiotu	0,428
Szerokość jednostki elementu	21.9
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	1116
Długość (l2)	36,5
Z2	16,7

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905286942
Opakowanie GTIN PL4	06414905286959
Wysokość opakowania PL1	80
Wysokość opakowania PL4	544
Długość opakowania PL1	1150
Długość opakowania PL4	1200
Materiał opakowania (numer) PL1	20
Materiał opakowaniowy (krótki) PL1	PAP
Ilość w opakowaniu PL1	20

Ilość w opakowaniu PL4	400
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0184
Opakowanie Objętość PL4	0,52224
Waga opakowania PL1	8,87
Waga opakowania PL4	201,4
Szerokość opakowania PL1	200
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+