
Karta techniczna



GF Uponor S-Press PLUS Radi kolano podłączeniowe 25-22CU l=250

1070680

- mosiądz cynowany
- z rurą miedzianą 15x1 mm lub 22x1 mm, platerowane
- podłączenie rury miedzianej może być wykonane za pomocą złączki Uponor nr 1013830

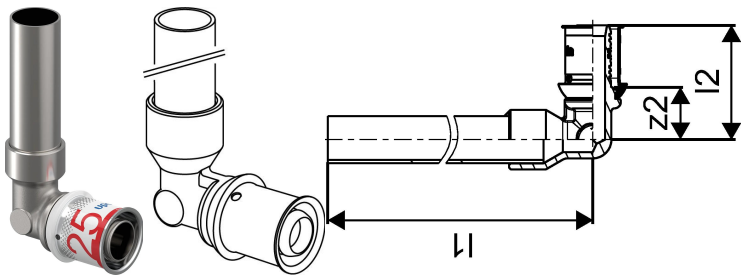

O produkcie GF Uponor S-Press PLUS Radi kolano podłączeniowe

Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- szybka trzyetapowa instalacja (zaprasowanie bez fazowania)
- innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- kod kolorystyczny
- tuleja zaprasowywana z otworem kontrolnym
- precyzyjne mocowanie szczęk
- szybkie rozpoznawanie średnicy
- wskaźnik testu próby szczelności
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji


Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor S-Press PLUS Radi kolano podłączeniowe 25-22CU l=250

1070680

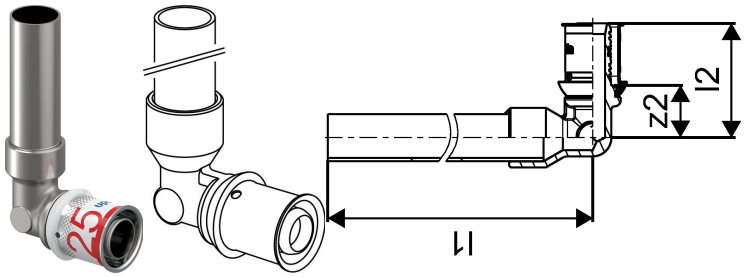

Product code

Item no EAN	6414905219964
Item no GF	35001070680
Item no GTIN	06414905219964
Item no RSK	1896567
Item no VVS	404730025

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	32.3
Długość jednostki przedmiotu	265.8
Masa jednostkowa przedmiotu	0,235
Szerokość jednostki elementu	60.5
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	250
Długość (l2)	47,5
Z2	19,2

Status

MTO (longer delivery times)	Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905427208
Opakowanie GTIN PL4	06414905427215
Wysokość opakowania PL1	105
Wysokość opakowania PL4	564
Długość opakowania PL1	350
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	20

Ilość w opakowaniu PL4	640
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00937125
Opakowanie Objętość PL4	0,54144
Waga opakowania PL1	4,902
Waga opakowania PL4	180,864
Szerokość opakowania PL1	255
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+