
Karta techniczna




GF Uponor S-Press PLUS Radi trójn. krzyżowy 16-16-16

1070689

- mosiądz cynowany
- wykonanie bezkolizyjnych podłączeń grzejników w niskiej zabudowie podłogi
- zawiera obudowę izolacyjną EPP 13mm, WLG 035. zgodne z wytycznymi EnEV
- wymiary zewnętrzne izolacji (Dł. x Wys. x Szer.): 115 x 115 x 55 mm



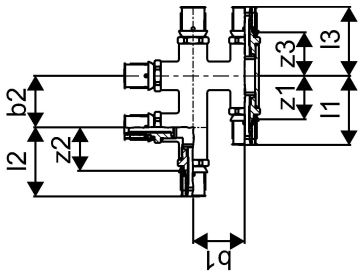

O produkcie GF Uponor S-Press PLUS Radi trójn. krzyżowy

Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- szybka trzyetapowa instalacja (zaprasowanie bez fazowania)
- innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- kod kolorystyczny
- tuleja zaprasowywana z otworem kontrolnym
- precyzyjne mocowanie szczęk
- szybkie rozpoznawanie średnicy
- wskaźnik testu próby szczelności
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji


Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor S-Press PLUS Radi trójn. krzyżowy 16-16-16

1070689



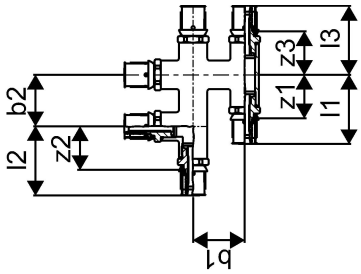

Product code

Item no EAN	6414905220052
Item no GF	35001070689
Item no GTIN	06414905220052
Item no RSK	2194837

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	56
Długość jednostki przedmiotu	147
Masa jednostkowa przedmiotu	0,57
Szerokość jednostki elementu	131.5
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	53,5
Długość (l2)	53,5
Długość (l3)	53,5
Grubość ściany_s	40
Z Pomiar b1	40
Z Pomiar b2	40
z1	33,7
Z2	33,7
Z3	33,7

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905469000
Opakowanie GTIN PL4	06414905499939
Wysokość opakowania PL1	89
Wysokość opakowania PL4	678

Długość opakowania PL1	176
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	192
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00211464
Opakowanie Objętość PL4	0,65088
Waga opakowania PL1	0,65
Waga opakowania PL4	148,8
Szerokość opakowania PL1	135
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+