Karta techniczna



GF Uponor S-Press PLUS adapter 20-15CU

1070707

- Wykonana z cynowanego mosiądzu DR (bezołowiowego)

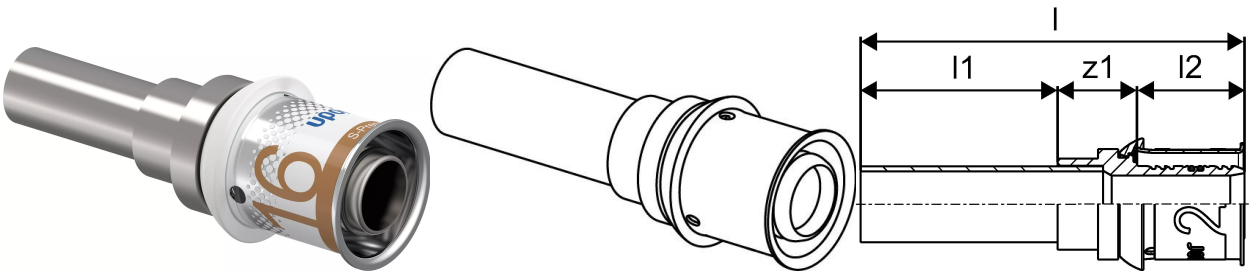

O produkcie GF Uponor S-Press PLUS adapter

Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- szybka trzyetapowa instalacja (zaprasowanie bez fazowania)
- innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- kod kolorystyczny
- tuleja zaprasowywana z otworem kontrolnym
- precyzyjne mocowanie szczęk
- szybkie rozpoznawanie średnicy
- wskaźnik testu próby szczelności
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor S-Press PLUS adapter 20-15CU

1070707

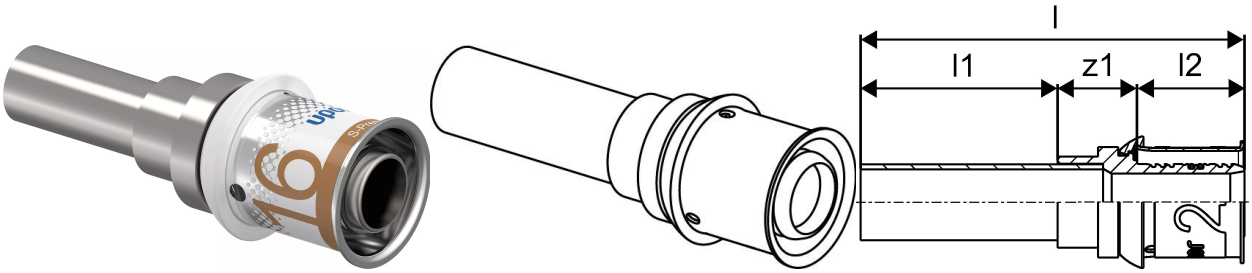

Product code

Item no EAN	6414905221592
Item no GF	35001070707
Item no GTIN	06414905221592
Item no LVI	1720801
Item no NOBB	55171442
Item no NRF	5114564
Item no RSK	1899440
Item no VVS	045485020

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	26
Długość jednostki przedmiotu	76
Masa jednostkowa przedmiotu	0,055
Szerokość jednostki elementu	26
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	76
Długość (l1)	39
Długość (l2)	21,3
z1	15,7

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905469055
Opakowanie GTIN PL4	06414905499984
Wysokość opakowania PL1	89
Wysokość opakowania PL4	678
Długość opakowania PL1	176

Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	10
Ilość w opakowaniu PL4	3840
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,001049488
Opakowanie Objętość PL4	0,65088
Waga opakowania PL1	0,587
Waga opakowania PL4	250,56
Szerokość opakowania PL1	67
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+