
# Karta techniczna



# GF Uponor Smatrix Base moduł rozszerzający 6x

## 1071686

- moduł rozszerzający o 6 kanałów dla sterownika Uponor Smatrix Base X-147 (X-148) Bus 6X
- zapewnia rozszerzenie o 6 termostatów i 6 siłowników
- złącze wsuwane
- klasa ochrony: IP20
- kolor: szary

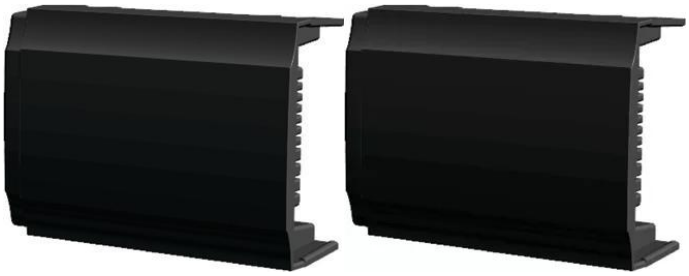

# O produkcie GF Uponor Smatrix Base moduł rozszerzający

## Specyfikacja

- Automatyczne równoważenie optymalizuje zużycie energii i komfort
- do 6 termostatów pokojowych i do 8 siłowników (24 V) na sterownik oraz opcjonalny 6-kanałowy moduł rozszerzający (z M-140)
- przekaźniki pompy i kotła
- okresowe uruchamianie zaworu i pompy

Sterownik Smatrix Base Pro X-147 z opcjonalnym ekranem dotykowym I-147 i interfejsem KNX:
- do 16 sterowników w jednym systemie
- połączenie szeregowe lub w gwiazdę (z M-141)
- opcjonalnie: wyświetlanie informacji o sterowniku i jego ustawień (z I-147)
- opcjonalnie: integracja z systemem BMS za pomocą interfejsu KNX (z R-147 i I-147)

Dostępne są następujące ustawienia komfortu (z i-147):
- programy obniżania temperatury dla każdego kanału
- ograniczenia temperatury maksymalnej/minimalnej i regulacja wilgotności względnej
- ustawienia wakacyjne i automatyczne przełączanie na okres letni/zimowy
- funkcja pominięcia pomieszczenia
- zaawansowane ustawienia chłodzenia i automatyczne przełączanie na okres letni/zimowy
- wizualizacja trendu (porównanie nastawy i temperatury w pomieszczeniu itp.)
- konfiguracja akcesoriów
- funkcja sprawdzania pomieszczenia i diagnostyka systemu

Sterownik Smatrix Base Pro X-148 ModBus RTU

Punkty odczytu danych:
- temperatura: na zewnątrz / w pomieszczeniu / na poziomie podłogi
- poziom wilgotności
- stan siłownika / pompy / kotła / wejścia ogólnego przeznaczenia (GPI)
- stan połączenia termostatu
- dynamiczne odchylenie krzywej grzewczej w zintegrowanej pompie ciepła

Punkty odczytu i zapisu danych:
- nastawa temperatury w pomieszczeniu
- poziomy min./maks. nastawy / temperatury na poziomie podłogi
- nastawy: Comfort/Eco i włączenie/wyłączenie automatycznego równoważenia
- ogrzewanie/chłodzenie: stan/odchylenie
- wyłączenie chłodzenia w wybranym pomieszczeniu
- stan odszraniania zintegrowanej pompy ciepła

## Podanie


- Przewodowy sterownik temperatury w pomieszczeniu do promiennikowych systemów ogrzewania i chłodzenia
- Zakres nastawy: +5– +35°C

## Potwierdzenie

- CE, EAC

# GF Uponor Smatrix Base moduł rozszerzający 6x

## 1071686

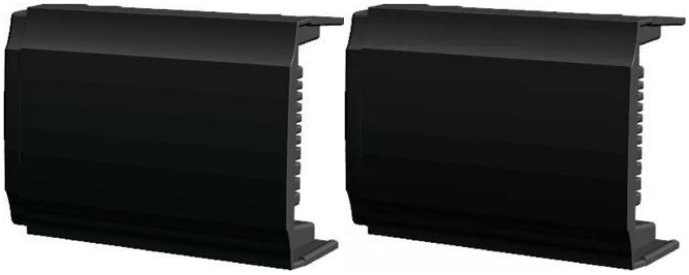

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598130982 |
| Item no GF | 35001071686 |
| Item no GTIN | 04021598130982 |
| Item no LVI | 2024529 |
| Item no NRF | 8361235 |
| Item no RSK | 5398337 |
| Item no VVS | 466253011 |

### Wymiary

| | |
|---|---|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 55 |
| Długość jednostki przedmiotu | 165 |
| Masa jednostkowa przedmiotu | 0,428 |
| Szerokość jednostki elementu | 110 |
| Item_UOM | szt. |

### Measurements

| | |
|---|---|
| DŁUGOŚĆ_L | 165 |
| Z Pomiar godz | 55 |
| Z Pomiar z | 110 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Opakowanie GTIN PL1 | 06414905416004 |
| Opakowanie GTIN PL3 | 06414905416011 |
| Opakowanie GTIN PL4 | 06414905630363 |
| Wysokość opakowania PL1 | 70 |
| Wysokość opakowania PL3 | 300 |
| Wysokość opakowania PL4 | 1500 |
| Długość opakowania PL1 | 190 |

| | |
|---|---|
| Długość opakowania PL3 | 400 |
| Długość opakowania PL4 | 1200 |
| Ilość w opakowaniu PL1 | 1 |
| Ilość w opakowaniu PL3 | 16 |
| Ilość w opakowaniu PL4 | 384 |
| Rodzaj opakowania PL1 | Base_Box |
| Rodzaj opakowania PL3 | Box |
| Rodzaj opakowania PL4 | Pallet |
| Opakowanie Objętość PL1 | 0,0016625 |
| Opakowanie Objętość PL3 | 0,036 |
| Opakowanie Objętość PL4 | 1,44 |
| Waga opakowania PL1 | 0,454 |
| Waga opakowania PL3 | 7,44 |
| Waga opakowania PL4 | 203,56 |
| Szerokość opakowania PL1 | 125 |
| Szerokość opakowania PL3 | 300 |
| Szerokość opakowania PL4 | 800 |

## Dokumenty techniczne

Do pobrania

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Sp. z o.o.**

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+