
Karta techniczna




GF Uponor Ecoflex złączka dwustronna 125x11,4-125x11,4

1078365

- złącze dla rur PE-Xa lub PE
- 6 bar, SDR 11
- DR = odporne na odcynkowanie

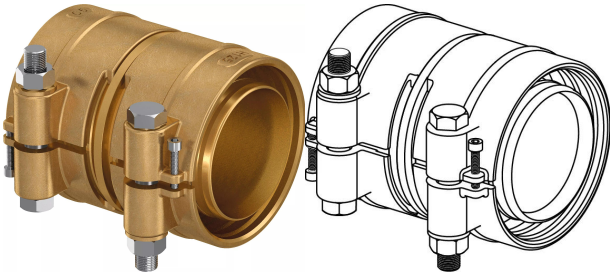



O produkcie GF Uponor Ecoflex złączka dwustronna

Specyfikacja

- Złączki Wipex pokryte mosiądzem odpornym na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- zestaw śrub do złączek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z mosiądzu
- wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63–110 mm

Podanie


- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego calowego gwintu zewnętrznego
- maks. temperatura robocza: 95°C


Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor Ecoflex złączka dwustronna 125x11,4-125x11,4

1078365

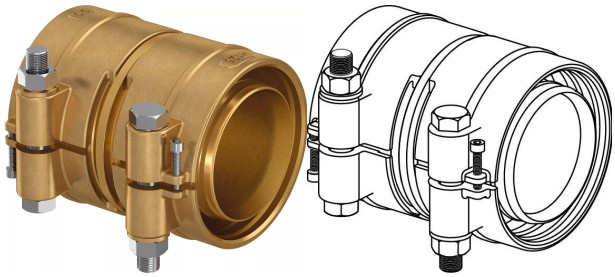



Product code

Item no EAN	4021598130241
Item no GF	35001078365
Item no GTIN	04021598130241
Item no LVI	1938510
Item no NOBB	49606926
Item no NRF	8361337
Item no RSK	2282485
Item no VVS	087882325

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	170
Długość jednostki przedmiotu	139
Masa jednostkowa przedmiotu	7,66
Szerokość jednostki elementu	158
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	169
Długość (l1)	70
Długość (l2)	70
Grubość ściany_s	11,4
z1	29

Status

MTO (longer delivery times)	Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900328265
Wysokość opakowania PL1	155

Długość opakowania PL1	295
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Opakowanie Objętość PL1	0,009145
Waga opakowania PL1	7,77
Szerokość opakowania PL1	200

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+