
Karta techniczna




GF Uponor Ecoflex kołnierz F100/8-180/Rp4

1078370

- gwint Rp" - uszczelnienie konopne
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- stal nierdzewna

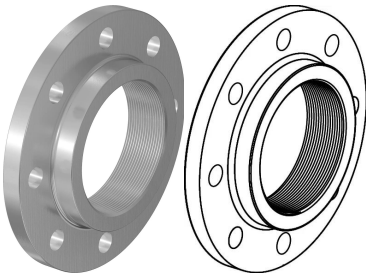



O produkcie GF Uponor Ecoflex kołnierz

Specyfikacja

- Złączki Wipex pokryte mosiądzem odpornym na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- zestaw śrub do złączek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z mosiądzu
- wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63–110 mm

Podanie


- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego calowego gwintu zewnętrznego
- maks. temperatura robocza: 95°C


Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor Ecoflex kołnierz F100/8-180/Rp4

1078370

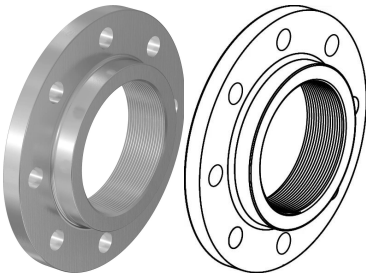



Measurements

Gwint wewnętrzny Rp	4
DŁUGOŚĆ_L	40
Z Pomiar k	180
Z	20

Product code

Item no EAN	4021598130296
Item no GF	35001078370
Item no GTIN	04021598130296
Item no LVI	1938515
Item no NOBB	49606972
Item no NRF	8361343
Item no RSK	2282490
Item no VVS	087844092

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	40
Długość jednostki przedmiotu	220
Masa jednostkowa przedmiotu	4,62
Szerokość jednostki elementu	220
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905469543
Wysokość opakowania PL1	40
Długość opakowania PL1	220
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag

Opakowanie Objętość PL1	0,001936
Waga opakowania PL1	4,70
Szerokość opakowania PL1	220

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+