
Karta techniczna



GF Uponor Smatrix moduł przekaźnika H/C 24V

1083576


- 24V moduł przekaźnika
- przełącznik źródła grzania/chłodu
- połączenie pomiędzy systemem sterującym Uponor Smatrix a urządzeniem grzewczym/chłodzącym
- montowany na szynie DIN, zawiera instrukcje montażu i obsługi
- styki: 2 przełączniki
- Ucoil: 24V DC
- napięcie testowe: 5kV
- stopień ochrony: IP40
- napięcie przełączające: 380V AC, 125V DC
- prąd przełączający: 5A przy 250V AC, 5A przy 30V DC
- wykonanie styku: Powłoka Ag+Au
- zakres temperatur: -40... +70 °C

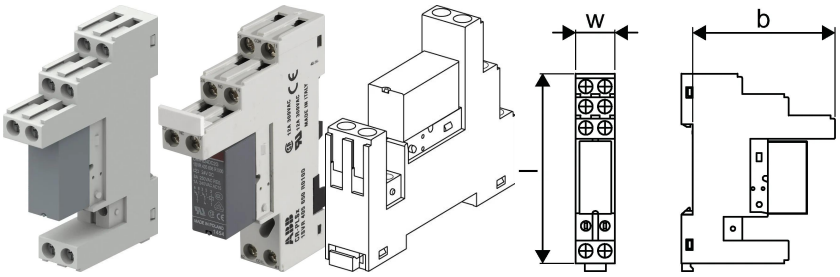

No about information

GF Uponor Smatrix moduł przekaźnika H/C 24V

1083576

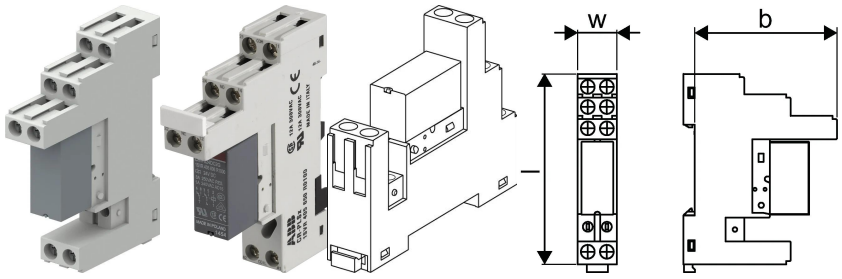

Product code

Item no EAN	4021598131095
Item no GF	35001083576
Item no GTIN	04021598131095
Item no LVI	2024537
Item no NRF	8361243
Item no RSK	5398343
Item no VVS	466252030

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	60
Długość jednostki przedmiotu	80
Masa jednostkowa przedmiotu	0,041
Szerokość jednostki elementu	15
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	80
Z Pomiar godz	60
Z Pomiar z	15

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905630066
Opakowanie GTIN PL3	06414905630141
Opakowanie GTIN PL4	06414905630387
Wysokość opakowania PL1	15
Wysokość opakowania PL3	300
Wysokość opakowania PL4	1500
Długość opakowania PL1	100

Długość opakowania PL3	400
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	84
Ilość w opakowaniu PL4	2016
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00012
Opakowanie Objętość PL3	0,036
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	0,067
Waga opakowania PL3	6,55
Waga opakowania PL4	182,2
Szerokość opakowania PL1	80
Szerokość opakowania PL3	300
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+