
Karta techniczna



GF Uponor Ecoflex rękaw termokurczliwy 250

1084575

- do uszczelnień przejść między rurą a wylotem studzienki lub innych przejść

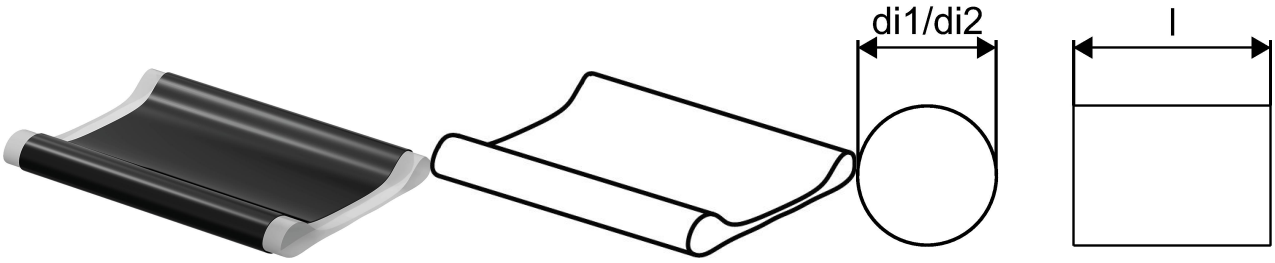

O produkcie GF Uponor Ecoflex rękaw termokurczliwy

Specyfikacja


- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

GF Uponor Ecoflex rękaw termokurczliwy 250

1084575

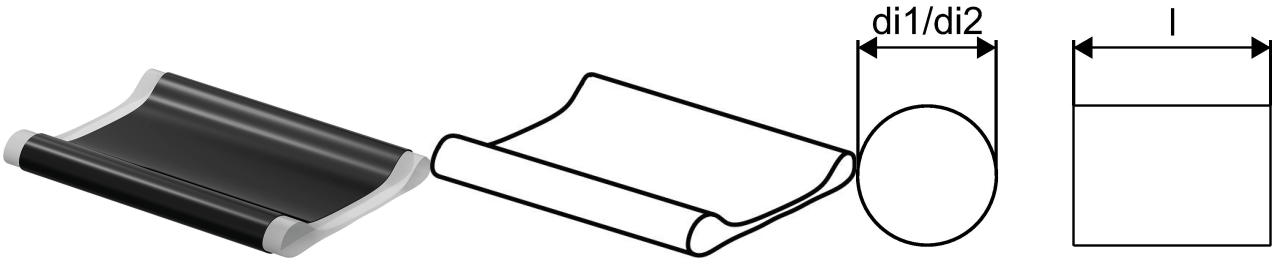

Measurements

Wewnętrzna_średnica_di1	335
Wewnętrzna średnica_di2	222
DŁUGOŚĆ_L	300

Product code

Item no EAN	4021598132382
Item no GF	35001084575
Item no GTIN	04021598132382
Item no LVI	3010432
Item no NOBB	49605583
Item no NRF	8361319
Item no RSK	2282469
Item no VVS	087917250

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	30
Długość jednostki przedmiotu	300
Masa jednostkowa przedmiotu	0,8
Szerokość jednostki elementu	250
Item_UOM	szt.

Status

MTO (longer delivery times)	Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905473564
Opakowanie GTIN PL3	06414905473571
Wysokość opakowania PL1	50
Wysokość opakowania PL3	470

Długość opakowania PL1	300
Długość opakowania PL3	585
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	15
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Opakowanie Objętość PL1	0,00495
Opakowanie Objętość PL3	0,10585575
Waga opakowania PL1	0,85
Waga opakowania PL3	13,80
Szerokość opakowania PL1	330
Szerokość opakowania PL3	385

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+