


## Uponor Vario M rozdz. z przepływom. FM 2X G3/4 Euro

1085944

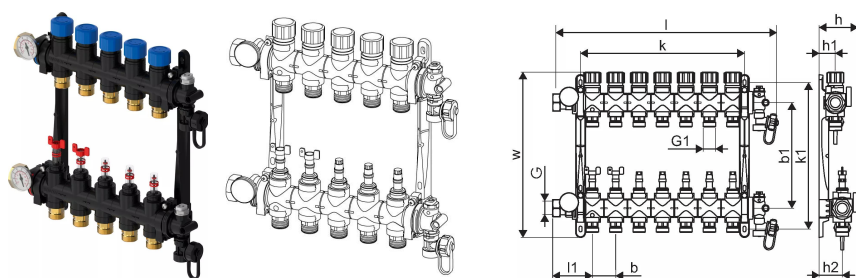


## O produkcie Uponor Vario M rozdz. z przepływom. FM

## Podanie

- Do ogrzewania i chłodzenia podłogowego
- możliwość połączenia siłowników 230 V nr 1013006 lub 24 V nr 1013008
- maksymalne ciśnienie 6 bar przy 60 °C

## Uponor Vario M rozdz. z przepływom. FM 2X G3/4 Euro

1085944

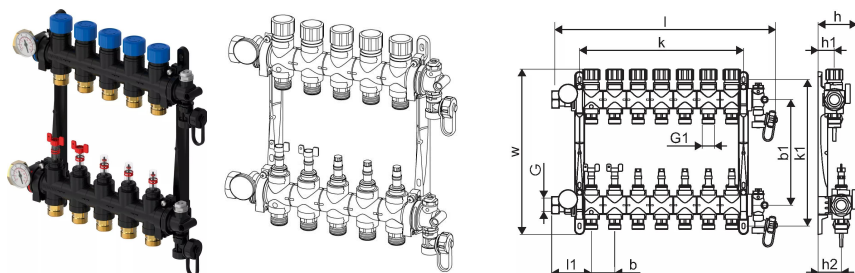

## Dane techniczne

Liczba pozycji 1	1
Liczba pozycji 2	80
Pozycja (jednostka miary)	szt.
Gwint cylindryczny_G	3/4 inch
Gwint cylindryczny_G1	1 inch
Liczba obwodów	2 -
Ciśnienie	6 bar
Długość (l)	220 mm
Długość (l1)	85 mm
Z-measurement b	50 mm
Z-measurement b1	225 mm
Z-measurement h	83 mm
Z-measurement h1	34 mm
Z-measurement h2	49 mm
Z-measurement k	62 mm
Z-measurement k1	312 mm
Z-measurement w	353 mm

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl