


Uponor Vario M rozdz. z przepływom. FM 3xG3/4 Euro

1085945

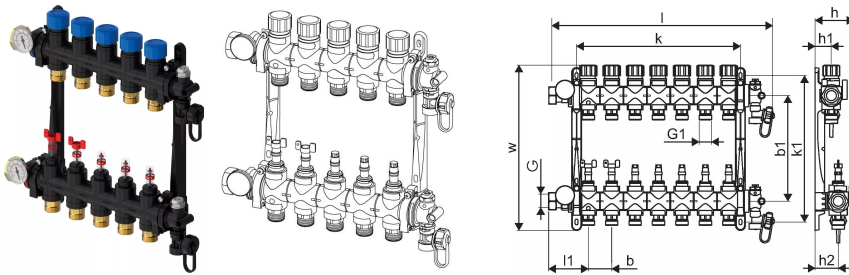

O produkcie Uponor Vario M rozdz. z przepływom. FM

Specyfikacja

- Materiał: poliamid wzmocniony włóknem szklanym
- ze zintegrowanymi zaworami
- podłączenie za pomocą przyłącza G1" z prawej lub lewej strony z płaskim uszczelnieniem
- listwa zasilająca z przepływomierzem do równoważenia i odcinania przepływu
- listwa powrotna z zaworami powrotnymi i zaślepkami
- zintegrowane odpowietrzniki oraz punkty napełniająco-spustowe w obiegu zasilania i powrotu
- przyłącze pętli: G3/4" Eurocone
- odstęp między pętlami: 50 mm

Podanie

- Do ogrzewania i chłodzenia podłogowego
- maks. ciśnienie: 6 bar przy temperaturze 60°C
- można łączyć z siłownikami FT 30 × 1,5

Uponor Vario M rozdz. z przepływom. FM 3xG3/4 Euro

1085945

**Measurements**

Cylindryczny_wątek_G	1
Cylindryczny_gwint_G1	3/4
DŁUGOŚĆ_L	275
Długość (l1)	85
Z Pomiar b	50
Z Pomiar b1	225
Z Pomiar godz	83
Z Pomiar h1	34
Z Pomiar h2	49
Z Pomiar k	112
Z Pomiar k1	312
Z Pomiar z	353

Product code

Item no EAN	4021598133747
Item no GF	35001085945
Item no GTIN	04021598133747

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	85
Długość jednostki przedmiotu	270
Masa jednostkowa przedmiotu	1,42
Szerokość jednostki elementu	360
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905471089
Opakowanie GTIN PL4	06414900329378
Wysokość opakowania PL1	149
Wysokość opakowania PL4	930

Długość opakowania PL1	334
Długość opakowania PL4	800
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	90
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,009156944
Opakowanie Objętość PL4	0,8928
Waga opakowania PL1	1,77
Waga opakowania PL4	184,3
Szerokość opakowania PL1	184
Szerokość opakowania PL4	1200

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl