


## Uponor Vario M rozdz. z przepływom. FM 4xG3/4 Euro

1085946

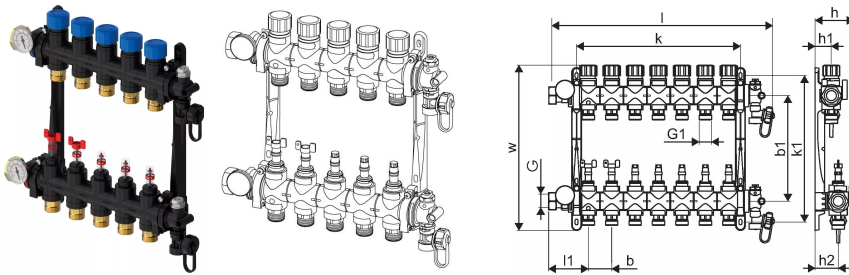

## O produkcie Uponor Vario M rozdz. z przepływom. FM

## Specyfikacja

- Materiał: poliamid wzmocniony włóknem szklanym
- ze zintegrowanymi zaworami
- podłączenie za pomocą przyłącza G1" z prawej lub lewej strony z płaskim uszczelnieniem
- listwa zasilająca z przepływomierzem do równoważenia i odcinania przepływu
- listwa powrotna z zaworami powrotnymi i zaślepkami
- zintegrowane odpowietrzniki oraz punkty napełniająco-spustowe w obiegu zasilania i powrotu
- przyłącze pętli: G3/4" Eurocone
- odstęp między pętlami: 50 mm

## Podanie

- Do ogrzewania i chłodzenia podłogowego
- maks. ciśnienie: 6 bar przy temperaturze 60°C
- można łączyć z siłownikami FT 30 × 1,5

## Uponor Vario M rozdz. z przepływom. FM 4xG3/4 Euro

1085946



## Measurements

Cylindryczny_wątek_G	1
Cylindryczny_gwint_G1	3/4
DŁUGOŚĆ_L	325
Długość (l1)	85
Z Pomiar b	50
Z Pomiar b1	225
Z Pomiar godz	83
Z Pomiar h1	34
Z Pomiar h2	49
Z Pomiar k	162
Z Pomiar k1	312
Z Pomiar z	353

## Product code

Item no EAN	4021598133754
Item no GF	35001085946
Item no GTIN	04021598133754

## Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	85
Długość jednostki przedmiotu	162
Masa jednostkowa przedmiotu	1,7
Szerokość jednostki elementu	180
Item_UOM	szt.

## Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905471096
Opakowanie GTIN PL4	06414900329392
Wysokość opakowania PL1	149
Wysokość opakowania PL4	930

Długość opakowania PL1	334
Długość opakowania PL4	800
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	90
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,009156944
Opakowanie Objętość PL4	0,8928
Waga opakowania PL1	2,05
Waga opakowania PL4	209,5
Szerokość opakowania PL1	184
Szerokość opakowania PL4	1200

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl