
Karta techniczna



GF Uponor Minitec profil dylatacyjny 0,9m 40x10mm

1085980

- profil dylatacyjny samoprzylepny z pianki polietylenowej na profilu PVC, do oddzielania sekcji/pól dylatacyjnych jastrychu

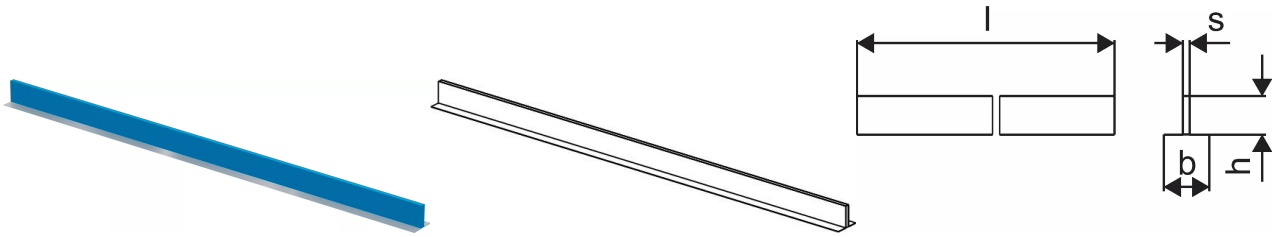

O produkcie GF Uponor Minitec profil dylatacyjny

Specyfikacja

- System ogrzewania podłogowego Minitec do mocowania na podłogach litych lub określonych materiałach izolacyjnych
- zaprojektowany jako trwały system mocowania rur o minimalnej wysokości, ze zintegrowanymi kanałami do układania rur, które zapewniają zachowanie prawidłowych odległości przy układaniu rur
- do stosowania w połączeniu z rurami Uponor Minitec PE-Xa 9,9 × 1,1 mm; rury można układać prosto i ukośnie
- klasyfikacja odporności ogniowej według normy EN 13501-1: klasa E
- palność standardowa, klasa materiałów budowlanych B2, zgodna z normą DIN 4102
- rozstaw rur: Vz 5, 10, 15
- powierzchnia siatki z nakładającymi się wypustkami: 0,77 m^2

Podanie


- Ogrzewanie i chłodzenie podłogowe
- bardzo mała wysokość konstrukcji
- do użytku z dopuszczonymi materiałami wypełniającymi

Potwierdzenie

DIN CERTCO: 7F170-F

GF Uponor Minitec profil dylatacyjny 0,9m 40x10mm

1085980

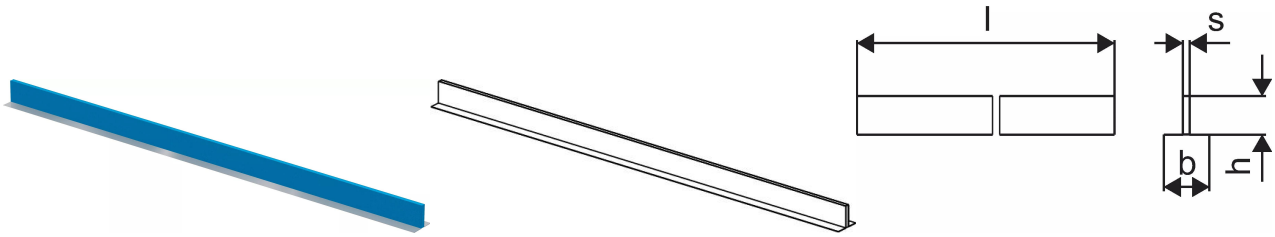

Product code

Item no EAN	4021598133655
Item no GF	35001085980
Item no GTIN	04021598133655

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	40
Długość jednostki przedmiotu	90
Masa jednostkowa przedmiotu	0,08
Szerokość jednostki elementu	50
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	900
Grubość ściany_s	10
Z Pomiar b	50
Z Pomiar godz	40

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905471171
Opakowanie GTIN PL4	06414905502325
Wysokość opakowania PL1	50
Wysokość opakowania PL4	1300
Długość opakowania PL1	130
Długość opakowania PL4	1200
Materiał opakowania (numer) PL1	20
Materiał opakowaniowy (krótki) PL1	PAP
Ilość w opakowaniu PL1	10
Ilość w opakowaniu PL4	600

Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0012675
Opakowanie Objętość PL4	1,248
Waga opakowania PL1	0,9
Waga opakowania PL4	73,48
Szerokość opakowania PL1	195
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl

+GF+