


Uponor Smart rura 14x2,0 640m

1086571


- rury ogrzewania płaszczyznowego z PE-RT
- produkowane zgodnie z ISO 22391, bariera antydyfuzyjna zgodnie z DIN 4726
- kompatybilne ze złączkami Uponor Smart
- klasa zastosowania 4
- parametry obliczeniowe 6 bar/70°C

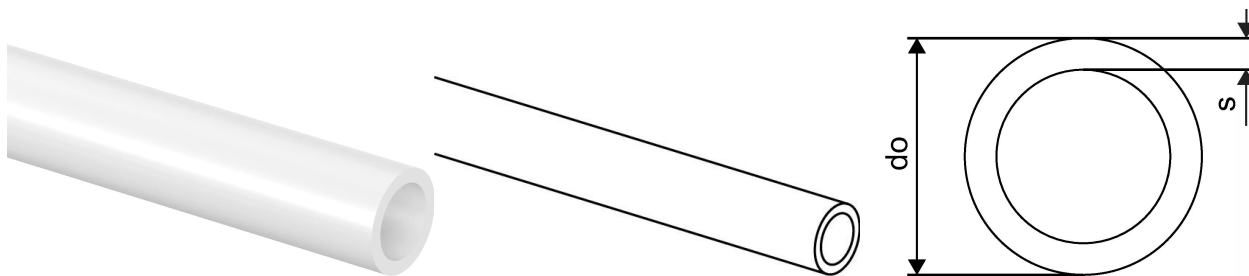

No about information

Uponor Smart rura 14x2,0 640m

1086571

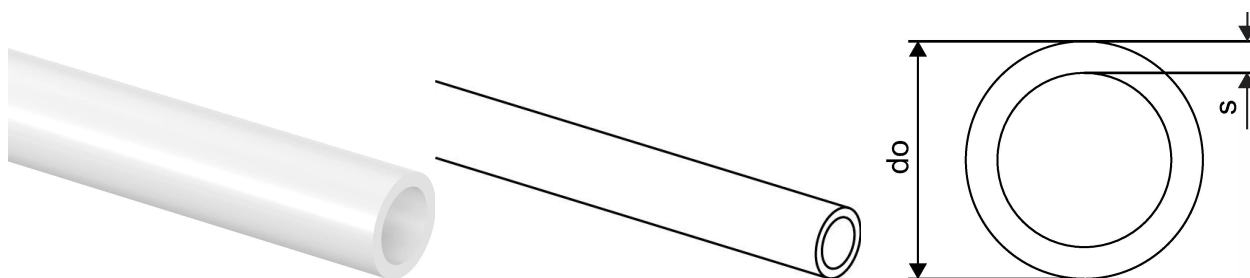

Dane techniczne

Pozycja (jednostka miary)	m
Item no LVI	2022054
Packaging Quantity PL3	640
Packaging Quantity PL4	1920

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl