
Karta techniczna



GF Uponor Smart rura 16x2,0 640m

1086576

- rury ogrzewania płaszczyznowego z PE-RT
- produkowane zgodnie z ISO 22391, bariera antydyfuzyjna zgodnie z DIN 4726
- kompatybilne ze złączkami Uponor Smart
- klasa zastosowania 4
- parametry obiliczeniowe 6 bar/70°C

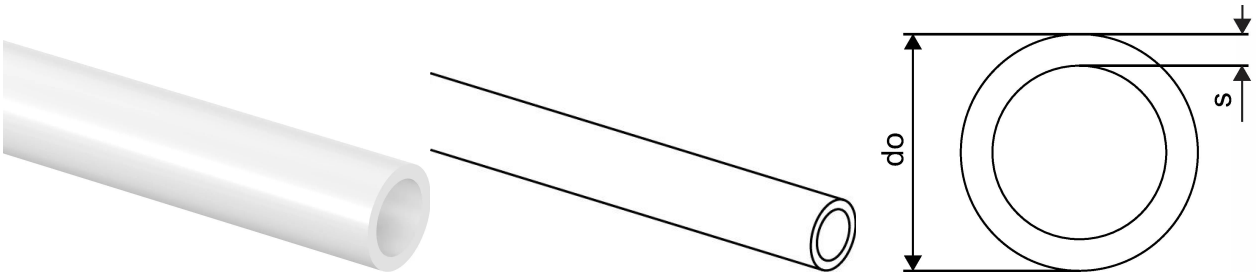


O produkcie GF Uponor Smart rura

Specyfikacja

- Oferta inteligentnych systemów ogrzewania podłogowego
- z panelami Tacker i mocowaniami do rur

GF Uponor Smart rura 16x2,0 640m

1086576

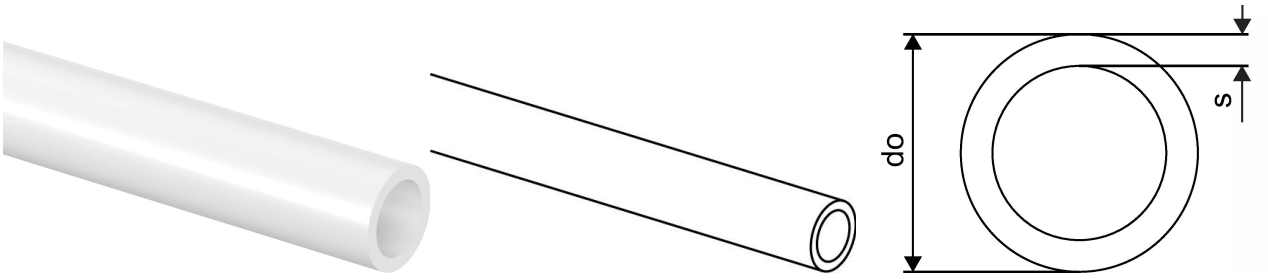

Product code

Item no EAN	7321500058081
Item no GF	35001086576
Item no GTIN	07321500058081
Item no LVI	2022056
Item no NRF	1627395
Item no RSK	2716764
Item no VVS	087414616

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	16
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,092
Szerokość jednostki elementu	16
Item_UOM	m

Measurements

Średnica zewnętrzna_do	16
Grubość ściany_s	2

Packaging

Opakowanie GTIN PL3	06414905284092
Opakowanie GTIN PL4	06414905284108
Wysokość opakowania PL3	580
Wysokość opakowania PL4	940
Długość opakowania PL3	710
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL3	640
Ilość w opakowaniu PL4	1280

Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL3	0,292378
Opakowanie Objętość PL4	0,9024
Waga opakowania PL3	59,88
Waga opakowania PL4	144,76
Szerokość opakowania PL3	710
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+