


## Uponor Smart rura 20x2,0 480m

**1086578**

- rury ogrzewania płaszczynowego z PE-RT
- produkowane zgodnie z ISO 22391, bariera antydyfuzyjna zgodnie z DIN 4726
- kompatybilne ze złączkami Uponor Smart
- klasa zastosowania 4
- parametry obliczeniowe 6 bar/70°C

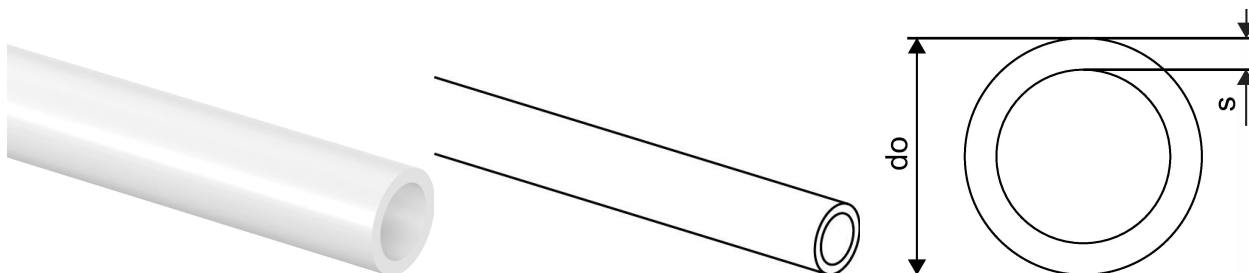


### O produkcie Uponor Smart rura

#### Specyfikacja

- Oferta inteligentnych systemów ogrzewania podłogowego
- z panelami Tacker i mocowaniami do rur

## Uponor Smart rura 20x2,0 480m

1086578

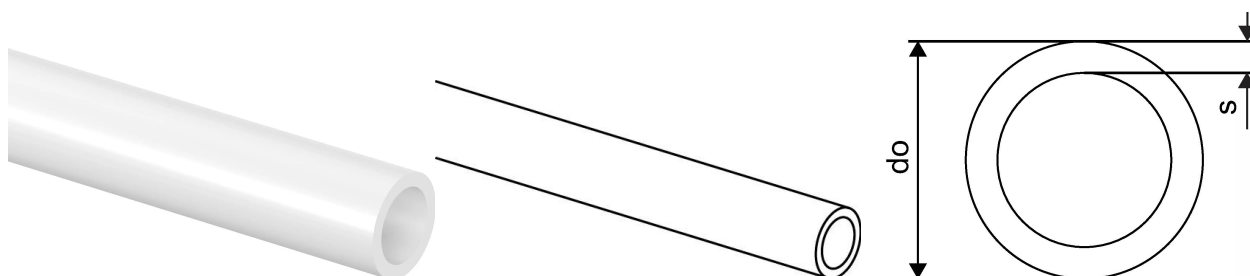**Product code**

Item no EAN	7321500058906
Item no GF	35001086578
Item no GTIN	07321500058906
Item no LVI	2022058
Item no RSK	2716766
Item no VVS	087414620

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	20
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,118
Szerokość jednostki elementu	20
Item_UOM	m

**Measurements**

Średnica zewnętrzna_do	20
Grubość ściany_s	2

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL3	06414905284146
Opakowanie GTIN PL4	06414905284153
Wysokość opakowania PL3	580
Wysokość opakowania PL4	940
Długość opakowania PL3	750
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL3	480
Ilość w opakowaniu PL4	960
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL3	0,32625

Opakowanie Objętość PL4	0,9024
Waga opakowania PL3	54,76
Waga opakowania PL4	134,52
Szerokość opakowania PL3	750
Szerokość opakowania PL4	800

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com