
Karta techniczna



GF Uponor Smart rura 20x2,0 480m

1086578

- rury ogrzewania płaszczyznowego z PE-RT
- produkowane zgodnie z ISO 22391, bariera antydyfuzyjna zgodnie z DIN 4726
- kompatybilne ze złączkami Uponor Smart
- klasa zastosowania 4
- parametry obliczeniowe 6 bar/70°C

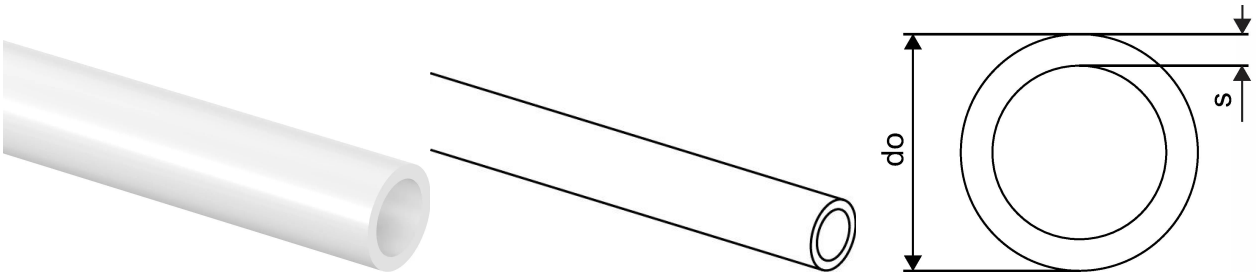


O produkcie GF Uponor Smart rura

Specyfikacja

- Oferta inteligentnych systemów ogrzewania podłogowego
- z panelami Tacker i mocowaniami do rur

GF Uponor Smart rura 20x2,0 480m

1086578

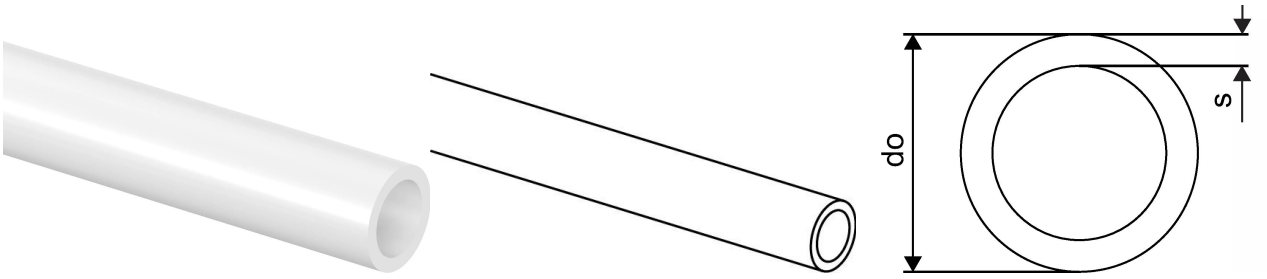

Product code

Item no EAN	7321500058906
Item no GF	35001086578
Item no GTIN	07321500058906
Item no LVI	2022058
Item no NRF	1627397
Item no RSK	2716766
Item no VVS	087414620

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	20
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,118
Szerokość jednostki elementu	20
Item_UOM	m

Measurements

Średnica zewnętrzna_do	20
Grubość ściany_s	2

Packaging

Opakowanie GTIN PL3	06414905284146
Opakowanie GTIN PL4	06414905284153
Wysokość opakowania PL3	580
Wysokość opakowania PL4	940
Długość opakowania PL3	750
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL3	480
Ilość w opakowaniu PL4	960

Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL3	0,32625
Opakowanie Objętość PL4	0,9024
Waga opakowania PL3	56,74
Waga opakowania PL4	138,48
Szerokość opakowania PL3	750
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+