# Karta techniczna




# GF Uponor Smatrix Wave termostat public RAL9016

## 1086979

- mierzy odczuwalną temperaturę w pomieszczeniu
- klasa ochrony: IP30
- kolor: biały

- Funkcje:
- zadaje żądaną temperaturę ogrzewania lub chłodzenia
- podświetlenie tła przy zmianie nastawy pokrętła
- przełącznik "DIP" sterujący termostatem przy zainstalowanym programatorze - włączanie/wyłączanie

- Zawiera:
- Uponor Smatrix Wave termostat standard T-165 POD
- 2x bateria AAA
- materiały montażowe

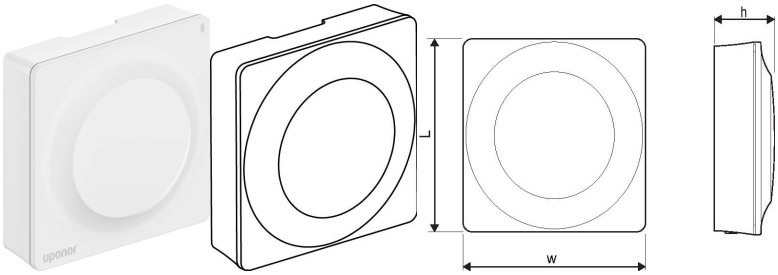

# O produkcie GF Uponor Smatrix Wave termostat public

## Specyfikacja

- do 4 sterowników w jednym systemie
- zasilanie sterownika: 230V
- zasilanie termostatów: 24V
- autobalansowanie optymalizuje zużycie energii i komfort
- sterowanie elektryczne
- obsługuje do 6 termostatów pokojowych i 8 siłowników (24V) na sterownik
, po rozbudowaniu o rozszerzenie obsługuje do 12 termostatów pokojowych i 14 siłowników (24V) na sterownik
- przekaźniki pompy i kotła
- ćwiczenie zaworów i pomp
- kontrola wilgotności względnej

- umożliwia sterowanie ogrzewaniem i chłodzeniem podłogowym oraz chłodzeniem sufitowym jednocześnie
- maks. pobór mocy na siłownik: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A szczytowo)

Smatrix Wave Pulse:
- dostęp lokalny (Wi-Fi) lub zdalny (wymagane połączenie internetowe) poprzez aplikację Uponor Smatrix Pulse (z R-208)
- tymczasowy punkt dostępu Wi-Fi do bezpośredniego dostępu (jeśli lokalne Wi-Fi nie jest dostępne) (z R-208)
- integracja z ekosystemem inteligentnego domu (Amazon Alexa, Google Home) (z R-208)
- sterowanie wieloma instalacjami z jednej aplikacji (z R-208)
- dostęp do zdalnego wsparcia przez osoby trzecie (wymagana zgoda użytkownika) (z R-208)
- analiza trendów historii poprzez aplikację Uponor Smatrix Pulse (z R-208)
- programowanie czasowe (z R-208)

- ustawienia komfortu (z R-208)
- dianostyka temperatury zasilania (z R-208)

## Podanie


- Bezprzewodowe sterownanie temperaturą w zastosowaniu do grzania i chłodzenia pomieszczenia
- zakres nastaw: +5°C ... +35°C

## Potwierdzenie

- CE / EAC

# GF Uponor Smatrix Wave termostat public RAL9016

## 1086979

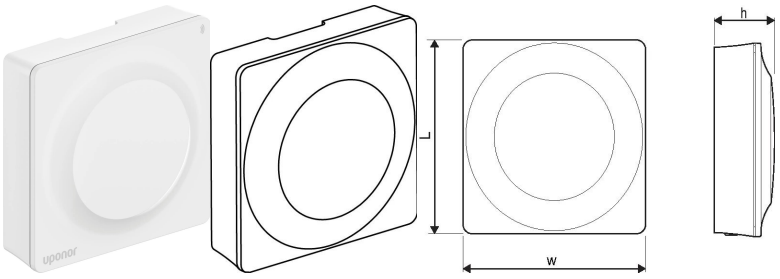


## Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598149090 |
| Item no GF | 35001086979 |
| Item no GTIN | 04021598149090 |
| Item no LVI | 2024502 |
| Item no NOBB | 51166723 |
| Item no NRF | 8361078 |
| Item no RSK | 2987786 |
| Item no VVS | 466251022 |

## Wymiary

| | |
|---|---|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 25 |
| Długość jednostki przedmiotu | 80 |
| Masa jednostkowa przedmiotu | 0,096 |
| Szerokość jednostki elementu | 80 |
| Item_UOM | szt. |

## Measurements

| | |
|---|---|
| DŁUGOŚĆ_L | 80 |
| Z Pomiar godz | 25 |
| Z Pomiar z | 80 |

## Packaging

| | |
|---|---|
| Opakowanie GTIN PL1 | 06414905284597 |
| Opakowanie GTIN PL3 | 06414905284603 |
| Opakowanie GTIN PL4 | 06414905284610 |
| Wysokość opakowania PL1 | 40 |
| Wysokość opakowania PL3 | 300 |
| Wysokość opakowania PL4 | 1500 |

| | |
|---|---|
| Długość opakowania PL1 | 100 |
| Długość opakowania PL3 | 400 |
| Długość opakowania PL4 | 1200 |
| Ilość w opakowaniu PL1 | 1 |
| Ilość w opakowaniu PL3 | 75 |
| Ilość w opakowaniu PL4 | 1800 |
| Rodzaj opakowania PL1 | Base_Box |
| Rodzaj opakowania PL3 | Box |
| Rodzaj opakowania PL4 | Pallet |
| Opakowanie Objętość PL1 | 0,00036 |
| Opakowanie Objętość PL3 | 0,036 |
| Opakowanie Objętość PL4 | 1,44 |
| Waga opakowania PL1 | 0,122 |
| Waga opakowania PL3 | 9,97 |
| Waga opakowania PL4 | 264,28 |
| Szerokość opakowania PL1 | 90 |
| Szerokość opakowania PL3 | 300 |
| Szerokość opakowania PL4 | 800 |

## Dokumenty techniczne

Do pobrania

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Sp. z o.o.**

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+