


Uponor S-Press adapter Aqua PLUS PPM 20

1087117

- adapter Aqua PLUS

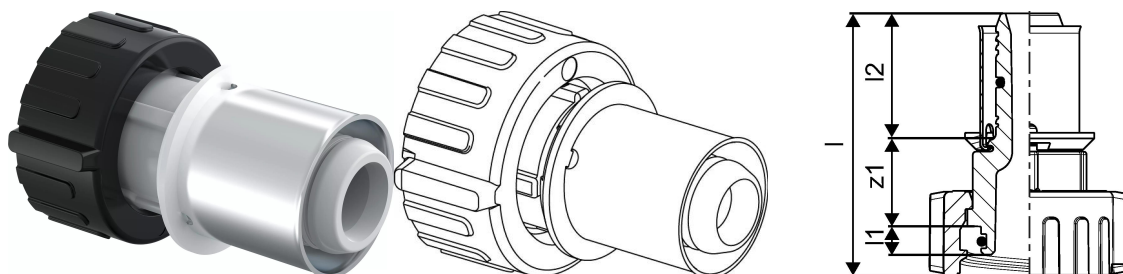

O produkcie Uponor S-Press adapter Aqua PLUS PPM

Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji


- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:

Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Uponor S-Press adapter Aqua PLUS PPM 20

1087117

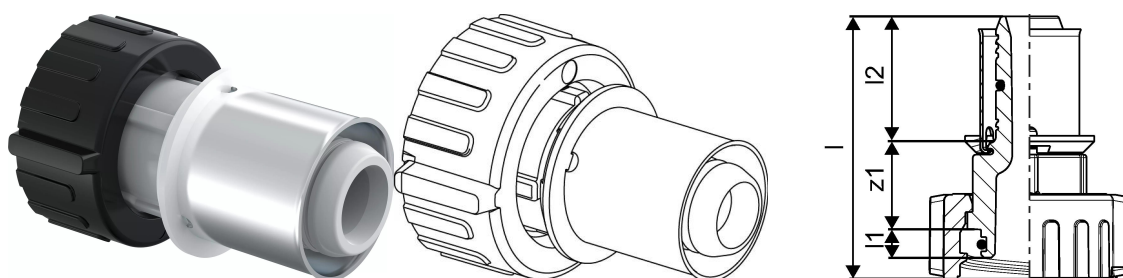

Dane techniczne

Item no EAN	6414905237777
Item no GTIN	06414905237777
Item no VVS	087608120
RSK no.	2054460
Item no NRF	5110381
Item no LVI	2072457
Pozycja (jednostka miary)	szt.
Gwint wewnętrzny_Rp	1/2 inch
Długość (l)	48 mm
Długość (l1)	5 mm
Długość (l2)	24 mm
Ilość opakowań 1	1
Ilość opakowań 3	30
Ilość opakowań 4	3360
Packaging GTIN PL1	06414905232697
Packaging GTIN PL3	06414905271153
Packaging GTIN PL4	06414905273744
Item Unit Length	44
Item Unit Height	30
Item Unit Weight	0,021
Item Unit Width	35

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

T +48 22 731 01 00
 E
 obslugaklienta.bld@uponor.com
 www.uponor.com/pl-pl