Karta techniczna





GF Uponor Klett Comfort Pipe PLUS 16x2,0 640m

1087303

- rura ogrzewania płaszczyznowego z PEX-a z taśmą Klett
- produkowane zgodnie z ISO 22391, bariera antydyfuzyjna zgodnie z DIN 4726
- klasa zastosowania 4
- parametry obiliczeniowe 6 bar/70°C



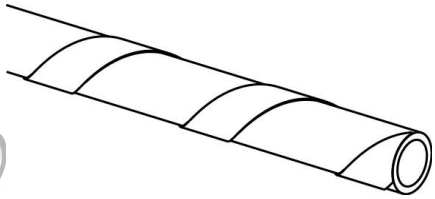

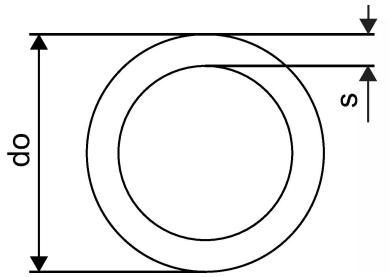

O produkcie GF Uponor Klett Comfort Pipe PLUS

Specyfikacja

- System montażowy Klett do ogrzewania podłogowego składa się z folii Klett do mocowania na rzep laminowanej na EPS zgodnie z normami EN 13163 i DIN 4108-10
- rozwiązanie jest oparte na systemie mocowania na rzep rur Klett do paneli izolacyjnych
- klasyfikacja odporności ogniowej według normy EN 13501-1: klasa E
- palność standardowa, klasa materiałów budowlanych B2, zgodna z normą DIN 4102
- z taśmą samoprzylepną na długim boku
- folia na panelu ma nadrukowaną siatkę rastrową 100 × 100 mm

Podanie

- Promiennikowe ogrzewanie i chłodzenie podłogowe
- do użytku z jastrychami na bazie cementu i anhydrytu


Potwierdzenie


DIN CERTCO: 3V372 PE-Xa; 7F235-F;7F236-F; 7F342-F

GF Uponor Klett Comfort Pipe PLUS 16x2,0 640m

1087303



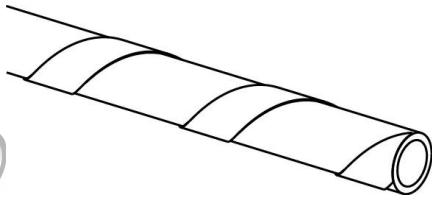

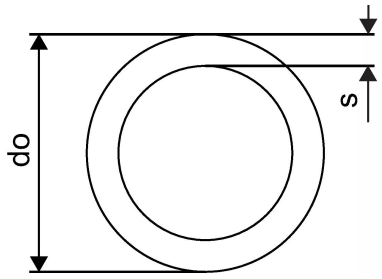

Product code

Item no EAN	6414905238255
Item no GF	35001087303
Item no GTIN	06414905238255
Item no NRF	8361313
Item no RSK	2717493

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	16
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,101
Szerokość jednostki elementu	16
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

Measurements

Średnica zewnętrzna_do	16
Grubość ściany_s	2

Packaging

Opakowanie GTIN PL3	06414905285389
Opakowanie GTIN PL4	06414905285396
Wysokość opakowania PL3	780
Wysokość opakowania PL4	800
Długość opakowania PL3	780
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL3	640
Ilość w opakowaniu PL4	1280

Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL3	0,352872
Opakowanie Objętość PL4	0,768
Waga opakowania PL3	65,286
Waga opakowania PL4	155,573
Szerokość opakowania PL3	580
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+