
Karta techniczna



GF Uponor Vario S zawór LS

1088056

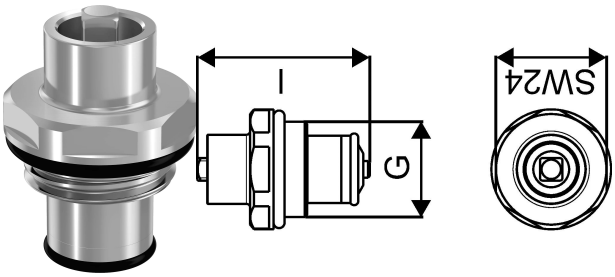

O produkcie GF Uponor Vario S zawór LS

Specyfikacja


- Wykonane ze stali nierdzewnej
- zintegrowane zawory
- możliwość montażu lewego/prawego z ruchomą nakrętką i płaską uszczelką
- zintegrowany odpowietrznik manualny i zawór spustowo napełniający na każdej blce
- przyłącze obiegu pętli G3/4" euro
- rozstaw pętli 50 mm
- rozstaw belek 215 mm

Podanie

- Do ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego
- dedykowane siłowniki 1141676 (230V) i 1141677 (24V)
- maks. parametry pracy: 6 bar przy 60°C

GF Uponor Vario S zawór LS

1088056

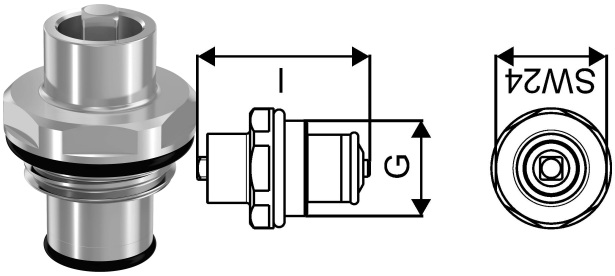

Measurements

Cylindryczny_wątek_G	1/2
DŁUGOŚĆ_L	37,5

Status

Item Available From date	2024-09-02

Product code

Item no EAN	6414905236183
Item no GF	35001088056
Item no GTIN	06414905236183
Item no LVI	2022150
Item no VVS	046230400

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	25
Długość jednostki przedmiotu	40
Masa jednostkowa przedmiotu	0,1
Szerokość jednostki elementu	25
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905233182
Wysokość opakowania PL1	110
Długość opakowania PL1	190
Ilość w opakowaniu PL1	10
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Opakowanie Objętość PL1	0,002926
Waga opakowania PL1	1,01
Szerokość opakowania PL1	140

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl

+GF+