


## Uponor Base flexiboard X-24 6x 230V

**1088331**

- podłączenie do 6 termostatów (230V)
- podłączenie do 12 siłowników (230V)
- przypisanie siłownika do termostatu za pomocą pokrętła
- zabezpieczenie przeciążeniowe
- moc: 10VA
- klasa ochrony: IP40

Zawiera:

- Uponor Base flexiboard X-24
- materiały montażowe

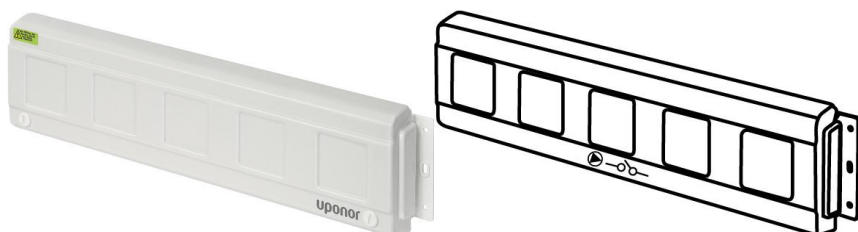

### O produkcie Uponor Base flexiboard X-24

#### Specyfikacja

- standardowe okablowanie 230V
- prosta metoda okablowania i logika sterowania
- łatwa integracja ze standardową kontrolą czasu włączenia/wyłączenia
- opcjonalnie: sterowanie pompą

#### Podanie


- przewodowe sterowanie temperaturą w pomieszczeniu dla instalacji ogrzewania płaszczyznowego

#### Potwierdzenie

- CE, UKCA

## Uponor Base flexiboard X-24 6x 230V

1088331

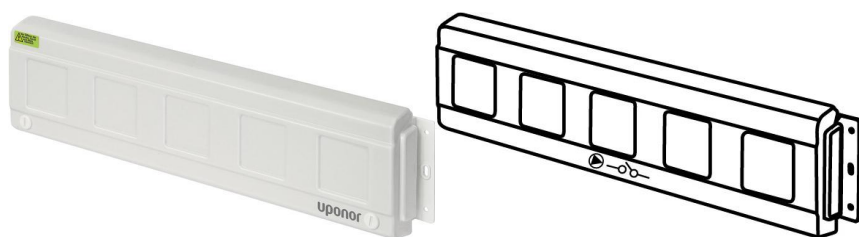

## Dane techniczne

Pozycja (jednostka miary)	szt.
Długość (l)	368 mm
Z-measurement b	368 mm
Z-measurement h	90 mm
Z-measurement w	65 mm
Packaging Quantity PL1	1

## Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#) 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl