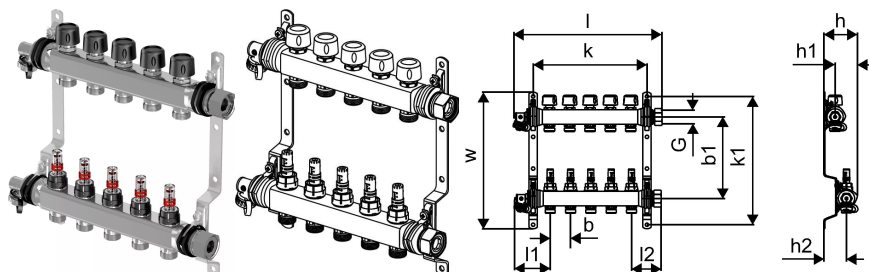


Uponor Vario S rozdz. z przepływomierzem FM 13x3/4 Euro**1088864**

- Zasilanie z przepływomierzem do równoważenia i odcinania przepływu
- wkładka zaworowa na powrocie z plastikową nakrętką

**O produkcie Uponor Vario S rozdz. z przepływomierzem FM****Specyfikacja**


- Wykonane ze stali nierdzewnej
- Zintegrowane zawory
- Możliwość montażu lewego/prawego z ruchomą nakrętką i płaską uszczelką
- Zintegrowany odpowietrznik manualny i zawór spustowo napełniający na każdej blce
- Przyłącze obiegu pętli G3/4" euro
- Rozstaw pętli 50 mm
- Rozstaw belek 215 mm

Podanie

- Do ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego
- dedykowane siłowniki 1141676 (230V) i 1141677 (24V)
- Max. parametry pracy: 6 bar przy 60°C

Uponor Vario S rozdz. z przepływomierzem FM 13x3/4 Euro

1088864

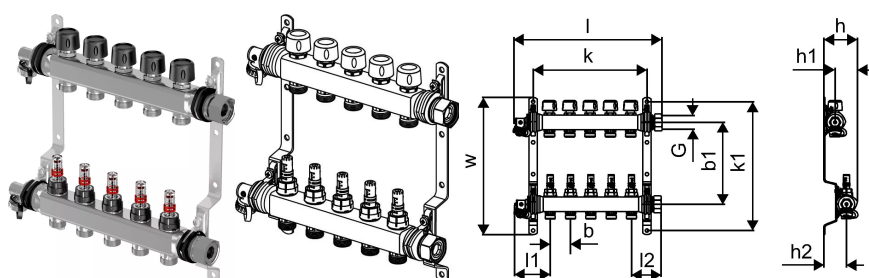

Dane techniczne

Pozycja (jednostka miary)	szt.
Długość (l)	760 mm
Długość (l1)	87 mm
Długość (l2)	73 mm
Z-measurement k	780 mm
Z-measurement b	50 mm
Z-measurement b1	215 mm
Z-measurement h	75 mm
Z-measurement h1	30 mm
Z-measurement h2	50 mm
Z-measurement k1	336 mm
Z-measurement w	357 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL4	48

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl