
Karta techniczna



GF Uponor Ecoflex rękaw ścienny PWP 250

1091429

- do uszczelniania otworów w ścianach betonowych lub rur fibrowo-cementowych
- PWP = wodoodporny pod ciśnieniem
- wodoszczelny do ciśnienia 0,3bar

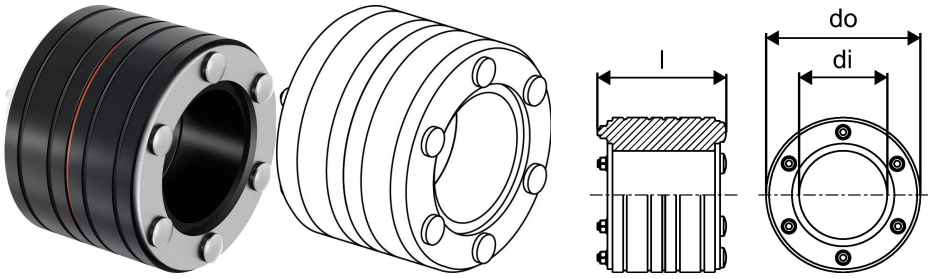

O produkcie GF Uponor Ecoflex rękaw ścienny PWP

Specyfikacja


- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

GF Uponor Ecoflex rękaw ścienny PWP 250

1091429

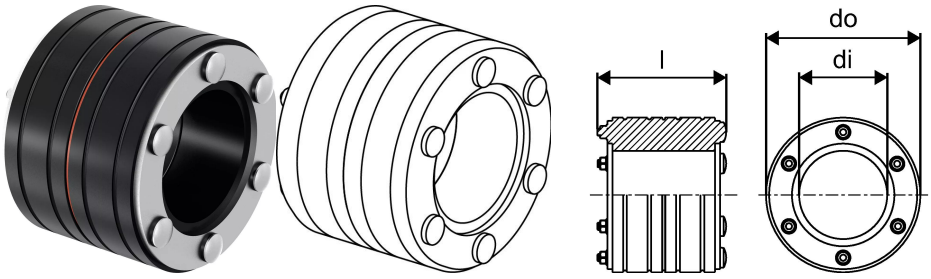

Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	250
DŁUGOŚĆ_L	110
Średnica zewnętrzna_do	350

Product code

Item no EAN	6414905222698
Item no GF	35001091429
Item no GTIN	06414905222698
Item no NRF	8361422
Item no VVS	087916225

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	350
Długość jednostki przedmiotu	110
Masa jednostkowa przedmiotu	7,05
Szerokość jednostki elementu	350
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905633272
Wysokość opakowania PL1	350
Długość opakowania PL1	110
Materiał opakowania (numer) PL1	20
Materiał opakowaniowy (krótki) PL1	PAP
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Opakowanie Objętość PL1	0,013475
Waga opakowania PL1	7,2

Szerokość opakowania PL1	350

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+