
Karta techniczna



GF Uponor Ecoflex rura cement.-fibrowa PWP 250

1091431

- fibrowo-cementowy przepust do przejścia przez mur
- alternatywa dla wodoszczelnego rdzenia betonowego
- w miejscach o wysokim poziomie wód gruntowych.

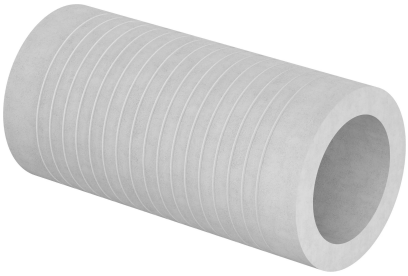

O produkcie GF Uponor Ecoflex rura cement.-fibrowa PWP

Specyfikacja


- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

GF Uponor Ecoflex rura cement.-fibrowa PWP 250

1091431

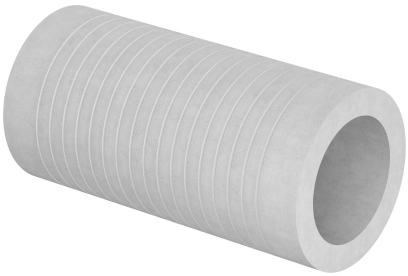

Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	350
DŁUGOŚĆ_L	400
Średnica zewnętrzna_do	400

Product code

Item no EAN	6414905222711
Item no GF	35001091431
Item no GTIN	06414905222711
Item no VVS	087913825

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	400
Długość jednostki przedmiotu	400
Masa jednostkowa przedmiotu	25,35
Szerokość jednostki elementu	400
Item_UOM	szt.

Status

MTO (longer delivery times)	Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905269457
Wysokość opakowania PL1	400
Długość opakowania PL1	400
Materiał opakowania (numer) PL1	50
Materiał opakowaniowy (krótki) PL1	FOR
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Opakowanie Objętość PL1	0,064

Waga opakowania PL1	25,35
Szerokość opakowania PL1	400

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+