
Karta techniczna



GF Uponor Uni Pipe PLUS rura izolowana 16x2,0 red 75m

1091713

- w zwoju
- grubość izolacji 6mm
- współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,040 W/m*K
- izolacja tłoczona okrągła

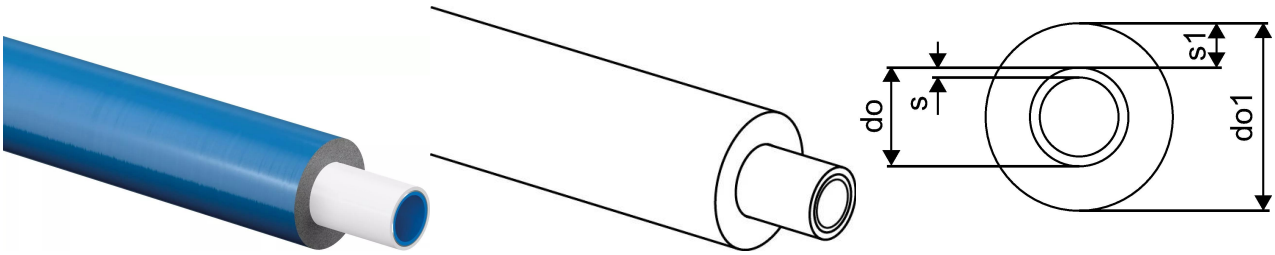

O produkcie GF Uponor Uni Pipe PLUS rura izolowana

Specyfikacja

- Wielowarstwowa rura tworzywowa odporna na dyfuzję tlenu (PE-RT - klej - bezszwowe aluminium/aluminium spawane wzdłużnie - klej - PE-RT) produkowana w technologii SACP i OWC
- Klasyfikacja ogniowa E zgodnie z EN 13501-1
- Z zaślepkami na końcach jako uszczelnienie higieniczne zgodnie z EN 806

Podanie


- Testowana/zgodna z normą EN ISO 21003 Wielowarstwowe systemy rurowe do instalacji ciepłej i zimnej wody wewnątrz budynków. Klasa zastosowania 1,2,4,5/10bar
- Woda pitna: stała temperatura pracy wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi Tmal = 95°C w czasie 100 godzin w okresie eksploatacyjnym
- Ogrzewanie: stała temperatura pracy wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi Tmal = 100°C w czasie 100 godzin w okresie eksploatacyjnym

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- deklaracja DoP

GF Uponor Uni Pipe PLUS rura izolowana 16x2,0 red 75m

1091713

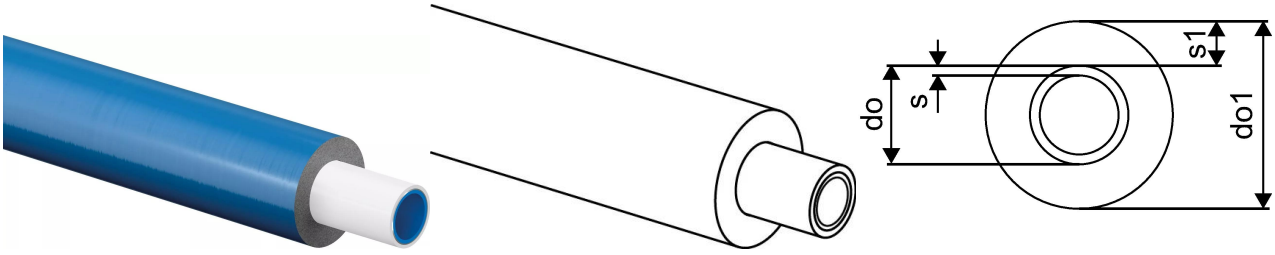

Product code

Item no EAN	6414905223466
Item no GTIN	06414905223466

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	28
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,138
Szerokość jednostki elementu	28
Item_UOM	m

Measurements

Długość	75
Średnica zewnętrzna_do	16
Średnica zewnętrzna_do1	28
Grubość ściany_s	2
Grubość ściany_s1	6

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905269549
Opakowanie GTIN PL4	06414905277353
Wysokość opakowania PL1	295
Wysokość opakowania PL4	2000
Długość opakowania PL1	780
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	75
Ilość w opakowaniu PL4	600
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet

Opakowanie Objętość PL1	0,179478
Opakowanie Objętość PL4	1,92
Waga opakowania PL1	12,3
Waga opakowania PL4	123,4
Szerokość opakowania PL1	780
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+