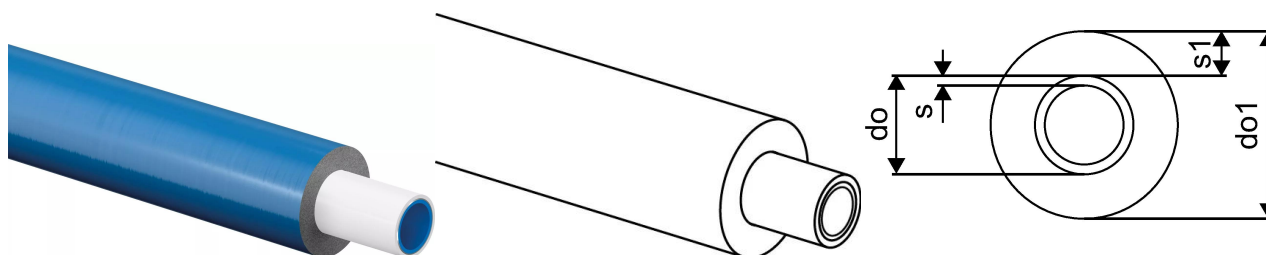


**Uponor Uni Pipe PLUS rura izolowana S6 WLS 040 20x2,25 red 75m****1091714**

- w zwoju
- grubość izolacji 6mm
- współczynnik przewodzenia ciepła  $\lambda=0,040$  W/m\*K
- izolacja tłoczona okrągła

**O produkcie Uponor Uni Pipe PLUS rura izolowana S6 WLS 040****Specyfikacja**

- Wielowarstwowa rura tworzywowa odporna na dyfuzję tlenu (PE-RT - klej - bezszwowe aluminium/aluminium spawane wzdłużnie - klej - PE-RT) produkowana w technologii SACP i OWC
- Klasyfikacja ogniowa E zgodnie z EN 13501-1
- Z zaślepkami na końcach jako uszczelnienie higieniczne zgodnie z EN 806

**Podanie**


- Testowana/zgodna z normą EN ISO 21003 Wielowarstwowe systemy rurowe do instalacji ciepłej i zimnej wody wewnątrz budynków. Klasa zastosowania 1,2,4,5/10bar
- Woda pitna: stała temperatura pracy wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi  $T_{mal} = 95^{\circ}\text{C}$  w czasie 100 godzin w okresie eksploatacyjnym.
- Ogrzewanie: stała temperatura pracy wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi  $T_{mal} = 100^{\circ}\text{C}$  w czasie 100 godzin w okresie eksploatacyjnym.

**Potwierdzenie**

- Atest higieniczny PZH

## Uponor Uni Pipe PLUS rura izolowana S6 WLS 040 20x2,25 red 75m

1091714

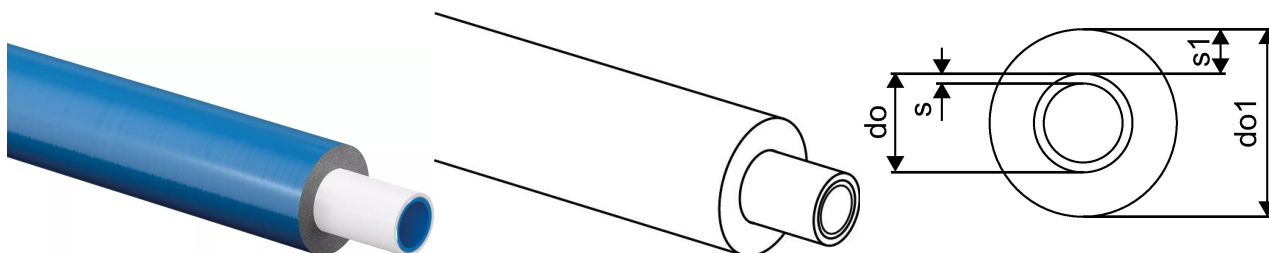

## Dane techniczne

Pozycja (jednostka miary)	m
Packaging Quantity PL1	75
Packaging Quantity PL4	600

## Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#) 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl