Karta techniczna



GF Uponor S-Press PLUS złączka GZ 16-G3/8"

1091728

- Wykonane z cynowanego mosiądzu DR (bezołowiowego)
- Gwint zgodny z normą EN ISO 228-1

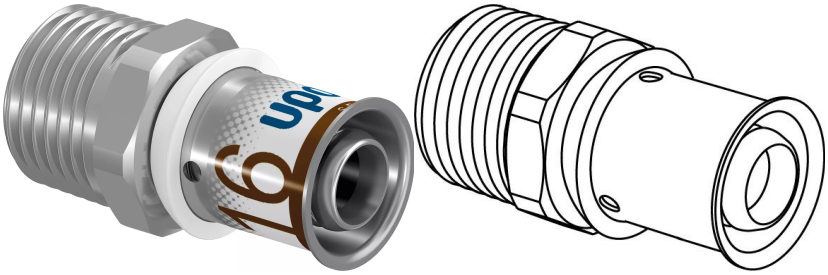



O produkcie GF Uponor S-Press PLUS złączka GZ

Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- szybka trzyetapowa instalacja (zaprasowanie bez fazowania)
- innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- kod kolorystyczny
- tuleja zaprasowywana z otworem kontrolnym
- precyzyjne mocowanie szczęk
- szybkie rozpoznawanie średnicy
- wskaźnik testu próby szczelności
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor S-Press PLUS złączka GZ 16-G3/8"

1091728

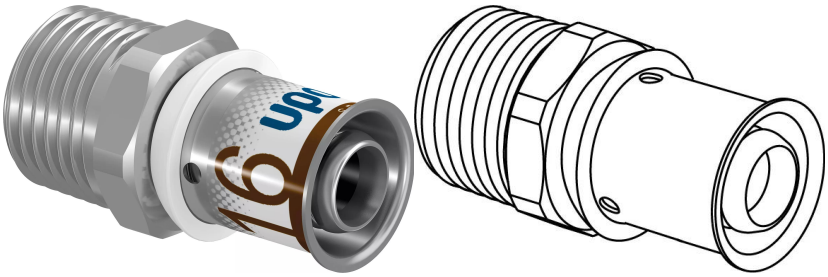



Product code

Item no EAN	6414905223589
Item no GF	35001091728
Item no GTIN	06414905223589
Item no NOBB	55172925
Item no NRF	5114566
Item no VVS	045481182

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	24
Długość jednostki przedmiotu	39
Masa jednostkowa przedmiotu	0,041
Szerokość jednostki elementu	22
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	39
Długość (l1)	7,5
Długość (l2)	19,8
Męski_wątek_R	3/8
z1	11,7

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905635078
Opakowanie GTIN PL3	06414905424931
Opakowanie GTIN PL4	06414905503841
Wysokość opakowania PL1	89
Wysokość opakowania PL3	95
Wysokość opakowania PL4	714

Długość opakowania PL1	176
Długość opakowania PL3	277
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	20
Ilość w opakowaniu PL3	80
Ilość w opakowaniu PL4	7680
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,001049488
Opakowanie Objętość PL3	0,004710385
Opakowanie Objętość PL4	0,68544
Waga opakowania PL1	0,858
Waga opakowania PL3	3,632
Waga opakowania PL4	373,672
Szerokość opakowania PL1	67
Szerokość opakowania PL3	179
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+