Karta techniczna




GF Uponor Smatrix Base zestaw podstawowy

1093019

- zestaw gotowy do użycia
- możliwość rozbudowy
- kompatybilny z Uponor Smatrix Base starownik Pulse X-245 6X
- klasa ochrony: IP20 II
- kolor: biały

- Zawiera:
- 1x Uponor Smatrix Pulse com R-208
- 1x Uponor Smatrix Base sterownik Pulse X-245 6X
- instrukcje montażu i bezpieczeństwa
- materiały montażowe

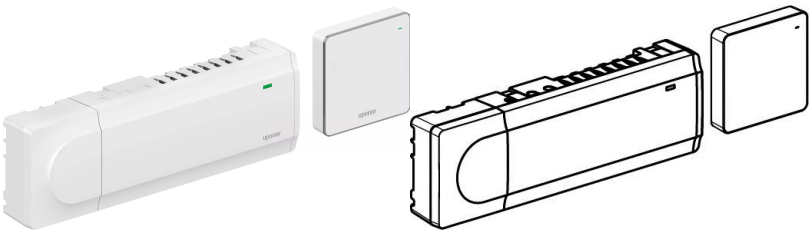

O produkcie GF Uponor Smatrix Base zestaw podstawowy

Specyfikacja

- do 4 sterowników w jednym systemie
- zasilanie sterownika: 230V
- zasilanie termostatów: 24V
- autobalansowanie optymalizuje zużycie energii i komfort
- sterowanie elektryczne
- obsługuje do 6 termostatów pokojowych i 8 siłowników (24V) na sterownik
, po rozbudowaniu o rozszerzenie obsługuje do 12 termostatów pokojowych i 14 siłowników (24V) na sterownik
- przekaźniki pompy i kotła
- ćwiczenie zaworów i pomp
- kontrola wilgotności względnej

- różne opcje okablowania (w szeregu / gwiazda i ich kombinacja)
- instalacja kablowa BUS 4-ro żyłowa
- protokół komunikacyjny: magistrala szeregowa RS485
- maks. pobór mocy na siłownik: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A szczytowo)

Smatrix Base Pulse:
- dostęp lokalny (Wi-Fi) lub zdalny (wymagane połączenie internetowe) poprzez aplikację Uponor Smatrix Pulse (z R-208)
- tymczasowy punkt dostępu Wi-Fi do bezpośredniego dostępu (jeśli lokalne Wi-Fi nie jest dostępne) (z R-208)
- integracja z ekosystemem inteligentnego domu (Amazon Alexa, Google Home) (z R-208)
- sterowanie wieloma instalacjami z jednej aplikacji (z R-208)
- dostęp do zdalnego wsparcia przez osoby trzecie (wymagana zgoda użytkownika) (z R-208)
- analiza trendów historii poprzez aplikację Uponor Smatrix Pulse (z R-208)
- programowanie czasowe (z R-208)

- ustawienia komfortu (z R-208)
- dianostyka temperatury zasilania (z R-208)

Podanie


- przewodowe sterowanie temperaturą w zastosowaniu do grzania i chłodzenia pomieszczenia
- zakres nastaw: +5°C ... +35°C

Potwierdzenie

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Base zestaw podstawowy

1093019

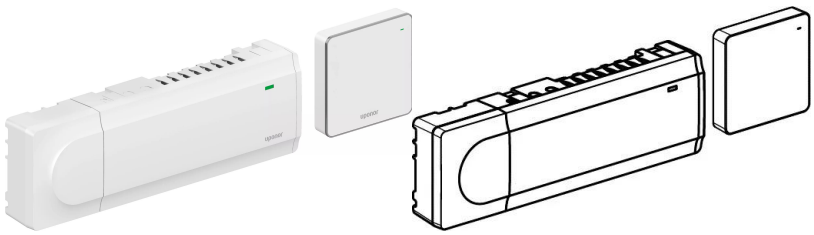

Product code

Item no EAN	6414905228034
Item no GF	35001093019
Item no GTIN	06414905228034
Item no LVI	2024562
Item no RSK	2988175
Item no VVS	466253340

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	50
Długość jednostki przedmiotu	450
Masa jednostkowa przedmiotu	1,5650
Szerokość jednostki elementu	110
Item_UOM	kpl.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	450
Z Pomiar godz	50
Z Pomiar z	110

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905441518
Opakowanie GTIN PL2	06414905443277
Opakowanie GTIN PL4	06414905287208
Wysokość opakowania PL1	80
Wysokość opakowania PL2	300
Wysokość opakowania PL4	1044
Długość opakowania PL1	370
Długość opakowania PL2	400

Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	3
Ilość w opakowaniu PL4	72
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,007104
Opakowanie Objętość PL2	0,048
Opakowanie Objętość PL4	1,00224
Waga opakowania PL1	2,0750
Waga opakowania PL2	6,9200
Waga opakowania PL4	191,08
Szerokość opakowania PL1	240
Szerokość opakowania PL2	400
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+