


Uponor Ecoflex Thermo z peszlami Twin HP 2x40x3,7-2x32x3,5/175

1093895

- geotermia, ogrzewanie/chłodzenie
- podwójna rura PE-Xa z barierą antydyfuzyjną
- dwa kanały kablowe
- parametry maksymalne 6 bar / 95°C
- kolorowe oznaczenie zasilanie/powrót
- izolacja PEX, karbowany płaszcz HDPE

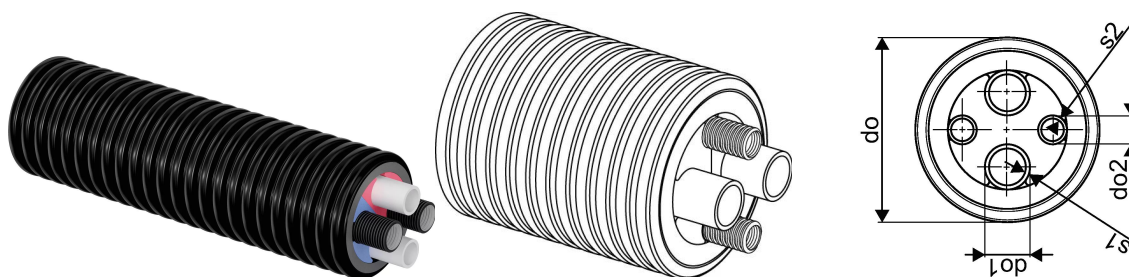

O produkcie Uponor Ecoflex Thermo Pipe Twin HP

Specyfikacja

- System elastycznych preizolowanych rur z tworzywa sztucznego o właściwościach samokompensujących, zgodny z normą EN 15632
- rura przewodowa: rura z polietylenu sieciowanego (PE-Xa) zgodna z normą EN ISO 15875, kolor naturalny, PN 6 (SDR 11) lub PN 10 (SDR 7,4), szczelność tlenowa zgodna z normą EN 15632
- materiał izolacyjny: pianka PE-X o zamkniętych komórkach, trwale elastyczna i odporna na starzenie
- rura osłona: karbowany polietylen (HDPE)

Podanie


- Transport wody grzewczej i chłodzącej w instalacjach podziemnych
- temperatura robocza ogrzewania 80°C według normy EN 15632
- temperatura w przypadku nieprawidłowego działania: 95°C
- weryfikacja statyczna pod kątem odporności na obciążanie przez pojazdy o masie do 60 ton

Potwierdzenie

- Deklaracja DoP

Uponor Ecoflex Thermo z peszlami Twin HP 2x40x3,7-2x32x3,5/175

1093895

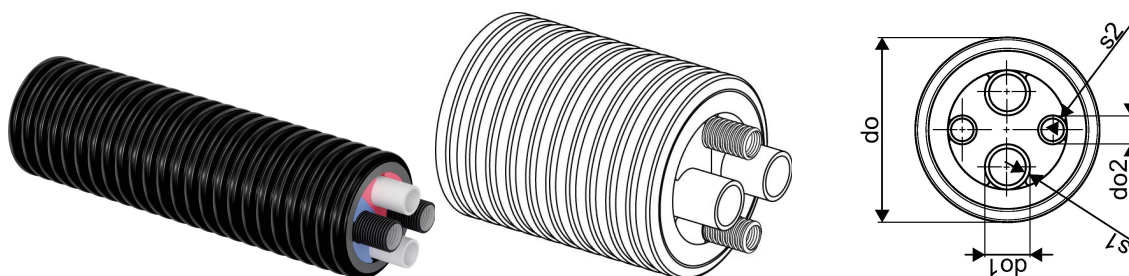**Measurements**

Promień gięcia M	0,8
Średnica zewnętrzna_do	175
Średnica zewnętrzna_do1	40
Średnica zewnętrzna_do2	32
Grubość ściany_s1	3,7
Grubość ściany_s2	3,5

Product code

Item no EAN	6414905231614
Item no GF	35001093895
Item no GTIN	06414905231614
Item no LVI	3010126
Item no NRF	8360947
Item no RSK	2266307
Item no VVS	087808133

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	175
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	2,605
Szerokość jednostki elementu	175
Item_UOM	m

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905473519
Wysokość opakowania PL1	2400
Długość opakowania PL1	2400
Ilość w opakowaniu PL1	200
Rodzaj opakowania PL1	Coil
Opakowanie Objętość PL1	10,368

Waga opakowania PL1	521
Szerokość opakowania PL1	1800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl