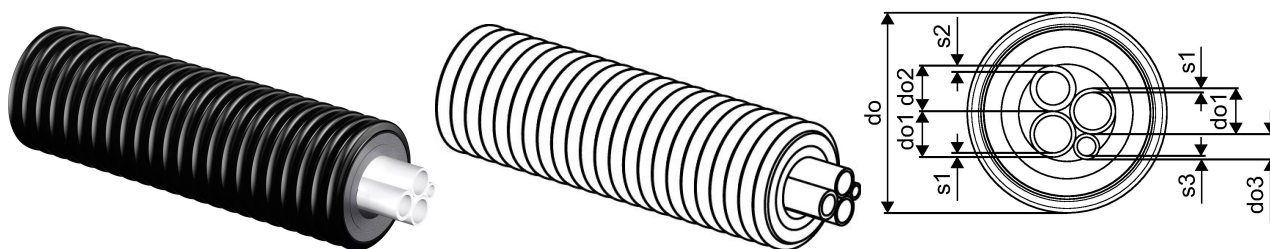



Uponor Ecoflex Quattro midi 2x40x3,7-32x4,4-25x3,5/175**1095572**

- woda grzewcza i użytkowa woda pitna z cyrkulacją
- poczwórna rura PE-Xa
- parametry maksymalne ogrzewanie 6 bar / woda użytkowa 10 bar / 95°C
- barwne oznaczenie jednej z rur grzewczych
- izolacja PEX, karbowany płaszcz HDPE

**No about information**

Uponor Ecoflex Quattro midi 2x40x3,7-32x4,4-25x3,5/175

1095572

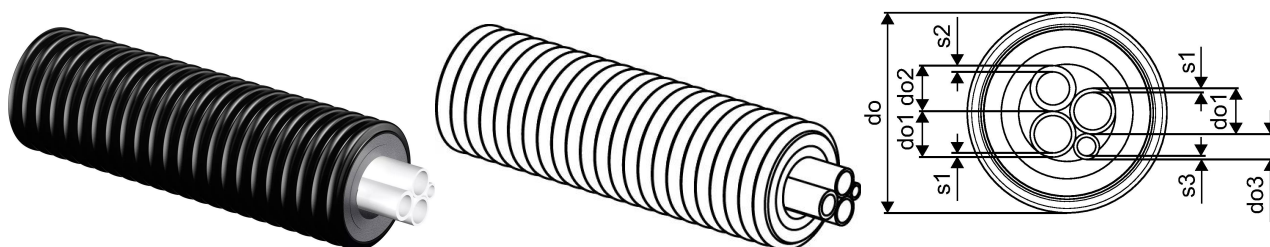

Dane techniczne

Pozycja (jednostka miary)	m
Promień gięcia 2	0,8 m
Wall thickness s3	3,5 mm
Packaging Quantity PL1	200

Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#) 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl