


Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single 125x11,4/200

1095720

- do zastosowań grzewczych i chłodniczych
- pojedyncza rura przewodowa PE-Xa z barierą tlenową, SDR 11
- maksymalne parametry 6 bar / 95°C
- izolacja VIP + pianka PEX, rura osłonowa HDPE

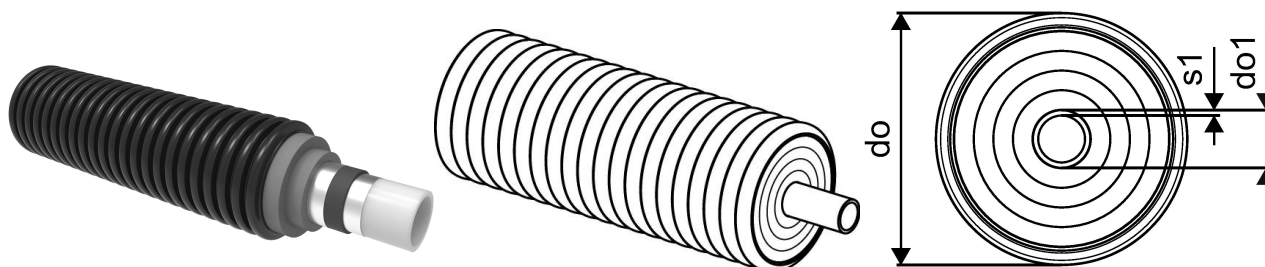

O produkcie Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single

Specyfikacja

- System elastycznych preizolowanych rur z tworzywa sztucznego o właściwościach samokompensujących, zgodny z normą EN 15632
- rura przewodowa: rura z polietylenu sieciowanego (PE-Xa) zgodna z normą EN ISO 15875, kolor naturalny, PN 6 (SDR 11), szczelność tlenowa zgodna z normą EN 15632
- materiał izolacyjny: przełomowy materiał izolacyjny o bardzo niskiej wartości lambda w połączeniu z trwale elastyczną pianką PE-X o zamkniętych komórkach
- rura osłonowa: karbowany polietylen (HDPE)

Podanie


- Transport wody grzewczej i chłodzącej w instalacjach podziemnych
- temperatura robocza ogrzewania 80°C według normy EN 15632
- temperatura w przypadku nieprawidłowego działania: 95°C
- weryfikacja statyczna pod kątem odporności na obciążanie przez pojazdy o masie do 60 ton

Potwierdzenie

- Deklaracja DoP

Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single 125x11,4/200

1095720

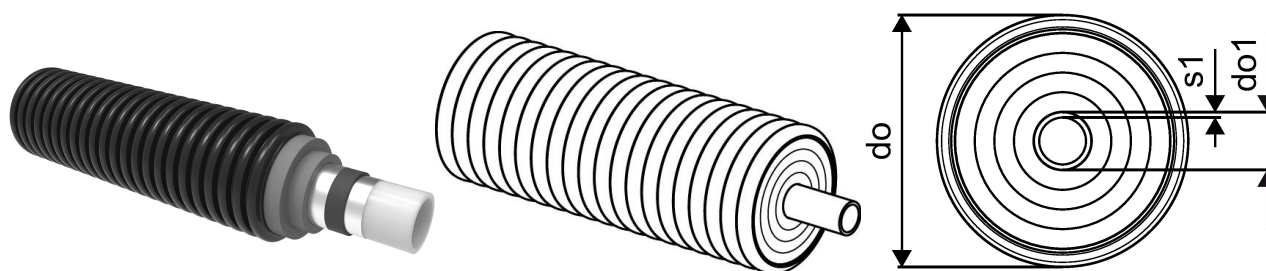**Measurements**

Promień gięcia M	1,4
Średnica zewnętrzna_do	200
Średnica zewnętrzna_do1	125
Grubość ściany_s1	11,4

Product code

Item no EAN	6414905479191
Item no GF	35001095720
Item no GTIN	06414905479191
Item no LVI	3010241
Item no NRF	8360956
Item no RSK	2266366
Item no VVS	087808325

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	200
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	6,65
Szerokość jednostki elementu	200
Item_UOM	m

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905554393
Wysokość opakowania PL1	2400
Długość opakowania PL1	2400
Ilość w opakowaniu PL1	120
Rodzaj opakowania PL1	Coil
Opakowanie Objętość PL1	9,216
Waga opakowania PL1	798
Szerokość opakowania PL1	1600

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl