


Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable 32x2,9/68 1x10W/m

1095731

- przedłużenie kabla zapobiegającego zamarzaniu

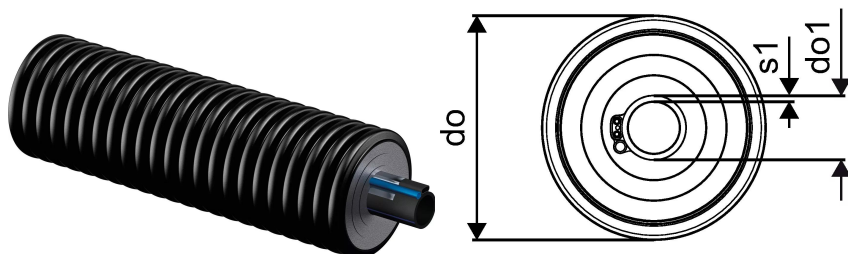

O produkcie Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable

Specyfikacja

- System elastycznych preizolowanych rur z tworzywa sztucznego o właściwościach samokompensujących
- rura przewodowa: polietylen PE 80, PN 12,5 (SDR 11) lub PE 100, PN 16 (SDR 11), czarny z niebieskimi paskami lub PE 100, PN 16 (SDR 11), czarny z niebieską warstwą; w nowej wersji — PE 100 RC, PN 16 (SDR 11), czarny z niebieskimi paskami
- kabel: samoregulujący, zapobiegający zamarzaniu, znamionowa moc wyjściowa 10 W/m przy 5°C; zasilanie energią elektryczną z jednego punktu zasilania oddalonego o maksymalnie 150 m
- rura elektroinstalacyjna: rura PE do wprowadzenia czujnika i pomiaru temperatury
- materiał izolacyjny: pianka PE-X o zamkniętych komórkach, trwale elastyczna i odporna na starzenie
- rura osłona: karbowany polietylen (HDPE)

Podanie


- Transport zimnej wody lub drenaż ciśnieniowy w miejscach, w których istnieje ryzyko zamarzania instalacji podziemnych
- temperatura robocza: +20°C
- weryfikacja statyczna pod kątem odporności na obciążanie przez pojazdy o masie do 60 ton

Potwierdzenie

- Attest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable 32x2,9/68 1x10W/m

1095731

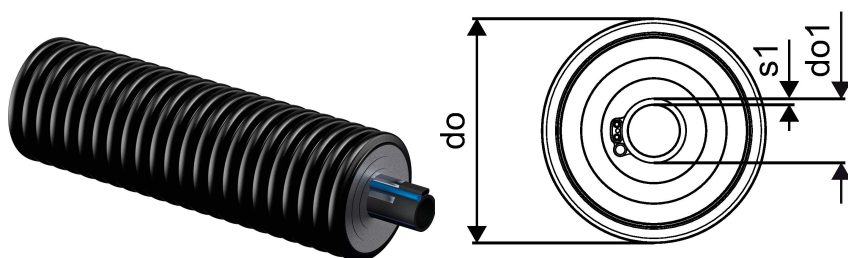**Measurements**

Promień gięcia M	0,4
Średnica zewnętrzna_do	68
Średnica zewnętrzna_do1	32
Grubość ściany_s1	2,9

Product code

Item no EAN	6414905486472
Item no GF	35001095731
Item no GTIN	06414905486472
Item no LVI	1844134
Item no NRF	8360928
Item no RSK	2407817
Item no VVS	070698632

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	68
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,67
Szerokość jednostki elementu	68
Item_UOM	m

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905537495
Wysokość opakowania PL1	1600
Długość opakowania PL1	1600
Ilość w opakowaniu PL1	150
Rodzaj opakowania PL1	Coil
Opakowanie Objętość PL1	1,792
Waga opakowania PL1	100,5
Szerokość opakowania PL1	700

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl