


## Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 63x5,8/140 1x10W/m

1095737

- przedłużenie kabla zapobiegającego zamarzaniu

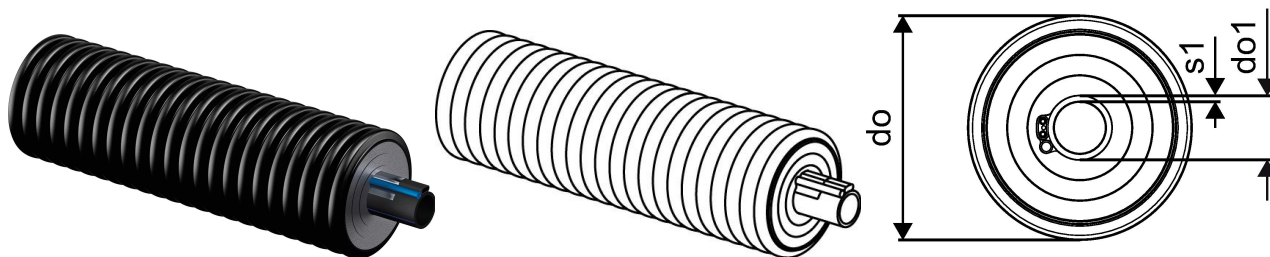

### O produkcie Uponor Ecoflex Supra PLUS cable

#### Specyfikacja

- System elastycznych preizolowanych rur z tworzywa sztucznego o właściwościach samokompensujących
- rura przewodowa: polietylen PE 80, PN 12,5 (SDR 11) lub PE 100, PN 16 (SDR 11), czarny z niebieskimi paskami lub PE 100, PN 16 (SDR 11), czarny z niebieską warstwą; w nowej wersji — PE 100 RC, PN 16 (SDR 11), czarny z niebieskimi paskami
- kabel: samoregulujący, zapobiegający zamarzaniu, znamionowa moc wyjściowa 10 W/m przy 5°C; zasilanie energią elektryczną z jednego punktu zasilania oddalonego o maksymalnie 150 m
- rura elektroinstalacyjna: rura PE do wprowadzenia czujnika i pomiaru temperatury
- materiał izolacyjny: pianka PE-X o zamkniętych komórkach, trwale elastyczna i odporna na starzenie
- rura osłona: karbowany polietylen (HDPE)

#### Podanie

- Transport zimnej wody lub drenaż ciśnieniowy w miejscach, w których istnieje ryzyko zamarzania instalacji podziemnych
- temperatura robocza: +20°C
- weryfikacja statyczna pod kątem odporności na obciążanie przez pojazdy o masie do 60 ton

#### Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

## Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 63x5,8/140 1x10W/m

1095737

**Measurements**

Promień gięcia M	0,7
Średnica zewnętrzna_do	140
Średnica zewnętrzna_do1	63
Grubość ściany_s1	5,8

**Product code**

Item no EAN	6414905486502
Item no GF	35001095737
Item no GTIN	06414905486502
Item no LVI	1844139
Item no NRF	8360934
Item no RSK	2407822
Item no VVS	070694363

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	140
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	2,1
Szerokość jednostki elementu	140
Item_UOM	m

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414905537556
Wysokość opakowania PL1	2250
Długość opakowania PL1	2250
Ilość w opakowaniu PL1	150
Rodzaj opakowania PL1	Coil
Opakowanie Objętość PL1	7,0875
Waga opakowania PL1	315
Szerokość opakowania PL1	1400

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)