


Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable 90x8,2/200 1x10W/m

1095739

- przedłużenie kabla zapobiegającego zamarzaniu

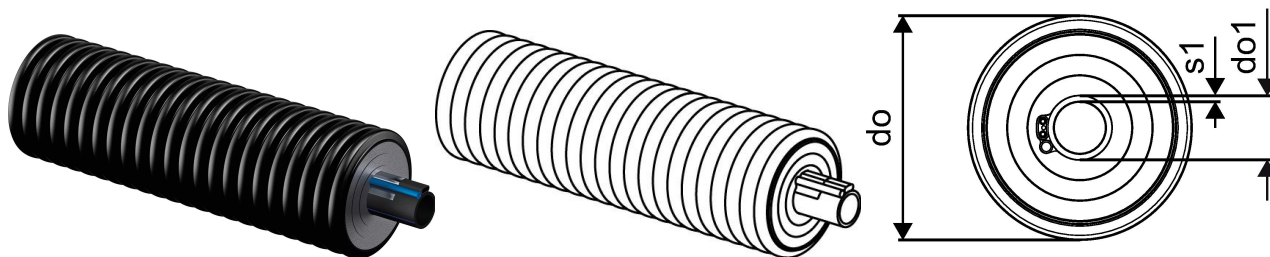

O produkcie Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable

Specyfikacja

- System elastycznych preizolowanych rur z tworzywa sztucznego o właściwościach samokompensujących
- rura przewodowa: polietylen PE 80, PN 12,5 (SDR 11) lub PE 100, PN 16 (SDR 11), czarny z niebieskimi paskami lub PE 100, PN 16 (SDR 11), czarny z niebieską warstwą; w nowej wersji — PE 100 RC, PN 16 (SDR 11), czarny z niebieskimi paskami
- kabel: samoregulujący, zapobiegający zamarzaniu, znamionowa moc wyjściowa 10 W/m przy 5°C; zasilanie energią elektryczną z jednego punktu zasilania oddalonego o maksymalnie 150 m
- rura elektroinstalacyjna: rura PE do wprowadzenia czujnika i pomiaru temperatury
- materiał izolacyjny: pianka PE-X o zamkniętych komórkach, trwale elastyczna i odporna na starzenie
- rura osłona: karbowany polietylen (HDPE)

Podanie

- Transport zimnej wody lub drenaż ciśnieniowy w miejscach, w których istnieje ryzyko zamarzania instalacji podziemnych
- temperatura robocza: +20°C
- weryfikacja statyczna pod kątem odporności na obciążanie przez pojazdy o masie do 60 ton

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable 90x8,2/200 1x10W/m

1095739

**Measurements**

Promień gięcia M	1,1
Średnica zewnętrzna_do	200
Średnica zewnętrzna_do1	90
Grubość ściany_s1	8,2

Product code

Item no EAN	6414905486526
Item no GF	35001095739
Item no GTIN	06414905486526
Item no LVI	1844141
Item no NRF	8360936
Item no RSK	2407824
Item no VVS	070694590

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	200
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	4,4
Szerokość jednostki elementu	200
Item_UOM	m

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905537570
Wysokość opakowania PL1	2400
Długość opakowania PL1	2400
Ilość w opakowaniu PL1	100
Rodzaj opakowania PL1	Coil
Opakowanie Objętość PL1	8,064
Waga opakowania PL1	440
Szerokość opakowania PL1	1400

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl