
Karta techniczna



GF Uponor RS adapter 25-RS2

1095819

- Wykonane z mosiądzu DR pokrytego cyną (bezołowiowego)
- zaciskane bez skosu

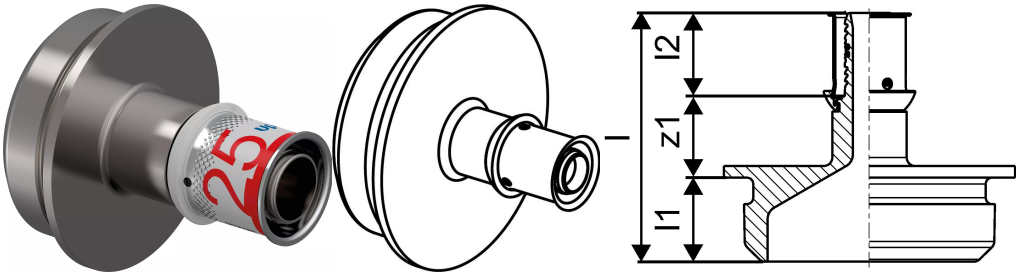

O produkcie GF Uponor RS adapter

Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- pierścień oporowy
- kod kolorystyczny
- przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji


Jeśli nie podano inaczej:
- gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor RS adapter 25-RS2

1095819

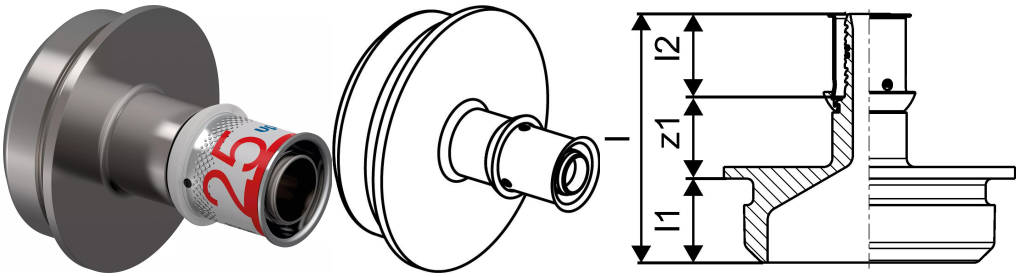

Product code

Item no EAN	6414905480128
Item no GF	35001095819
Item no GTIN	06414905480128
Item no LVI	1720818
Item no NRF	5071228
Item no RSK	1899575
Item no VVS	045450325

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	70
Długość jednostki przedmiotu	75
Masa jednostkowa przedmiotu	0,36
Szerokość jednostki elementu	70
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	74,9
Długość (l1)	20,1
Długość (l2)	28,3
z1	26,5

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905481606
Opakowanie GTIN PL4	06414905555581
Wysokość opakowania PL1	80
Wysokość opakowania PL4	600
Długość opakowania PL1	120
Długość opakowania PL4	800

Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	378
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00096
Opakowanie Objętość PL4	0,576
Waga opakowania PL1	0,415
Waga opakowania PL4	176,87
Szerokość opakowania PL1	100
Szerokość opakowania PL4	1200

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+