
Karta techniczna



GF Uponor S-Press PLUS mufa przesuwna 16-16

1118706

- Wykonane z mosiądzu DR pokrytego cyną (bezołowiowego)
- Z wydłużoną tuleją tłoczną
- Nadaje się również jako złącze naprawcze

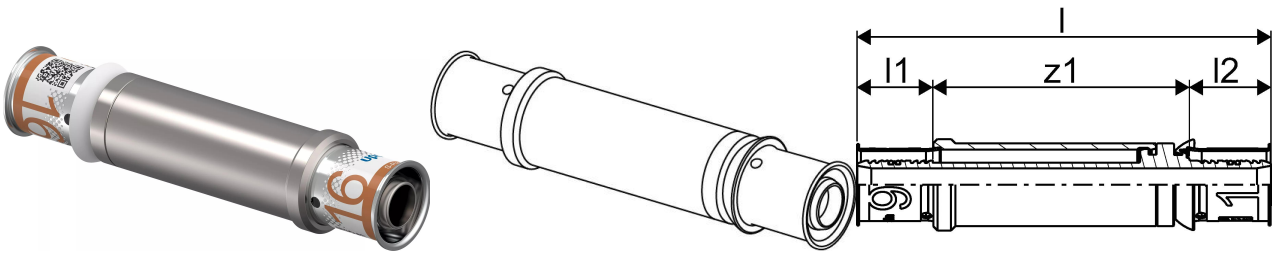

O produkcie GF Uponor S-Press PLUS mufa przesuwna

Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- szybka trzyetapowa instalacja (zaprasowanie bez fazowania)
- innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- kod kolorystyczny
- tuleja zaprasowywana z otworem kontrolnym
- precyzyjne mocowanie szczęk
- szybkie rozpoznawanie średnicy
- wskaźnik testu próby szczelności
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji


Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor S-Press PLUS mufa przesuwna 16-16

1118706

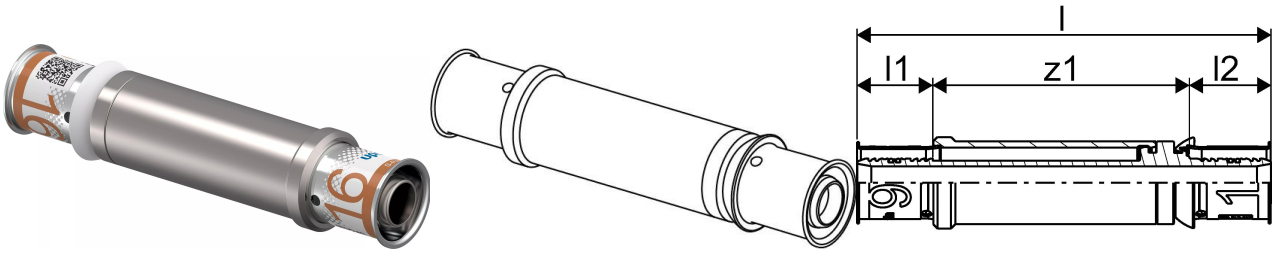

Product code

Item no EAN	6414905554874
Item no GF	35001118706
Item no GTIN	06414905554874
Item no LVI	1720836
Item no NRF	5071366
Item no RSK	1899730
Item no VVS	045484316

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	22
Długość jednostki przedmiotu	100
Masa jednostkowa przedmiotu	0,099
Szerokość jednostki elementu	22
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	100
Długość (l1)	20
Długość (l2)	20
z1	60

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905559701
Opakowanie GTIN PL3	06414905559718
Opakowanie GTIN PL4	06414905559725
Wysokość opakowania PL1	89
Wysokość opakowania PL3	188
Wysokość opakowania PL4	708

Długość opakowania PL1	135
Długość opakowania PL3	277
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	10
Ilość w opakowaniu PL3	80
Ilość w opakowaniu PL4	3840
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,001045305
Opakowanie Objętość PL3	0,009321604
Opakowanie Objętość PL4	0,67968
Waga opakowania PL1	1
Waga opakowania PL3	8
Waga opakowania PL4	390
Szerokość opakowania PL1	87
Szerokość opakowania PL3	179
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+