
Karta techniczna





GF Uponor Ecoflex kolano przyłączeniowe 125x11,4/200

1118770

- preizolowane kolano rury PE-Xa
- rura pojedyncza PE-Xa, SDR 11
- maksymalne parametry 6 bar / 95°C
- izolacja PUR, płaszcz PE

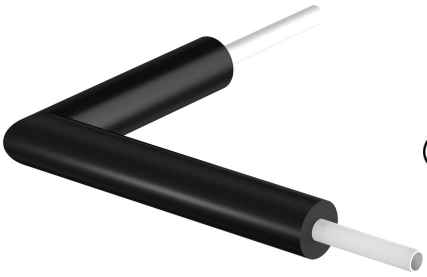

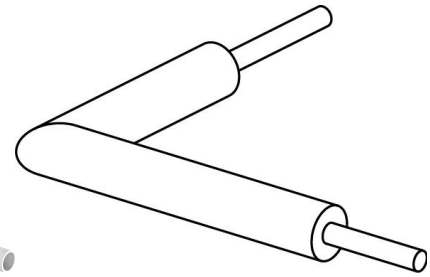

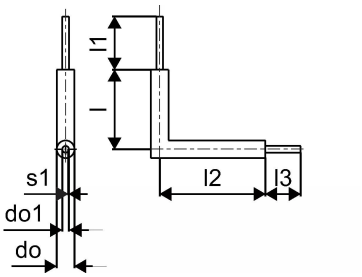

O produkcie GF Uponor Ecoflex kolano przyłączeniowe

Specyfikacja


- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję


Podanie


- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

GF Uponor Ecoflex kolano przyłączeniowe 125x11,4/200

1118770

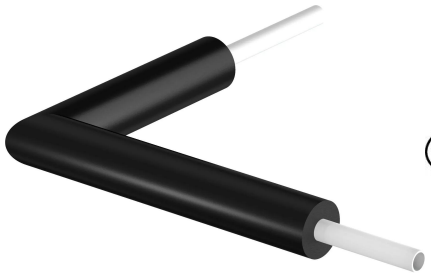

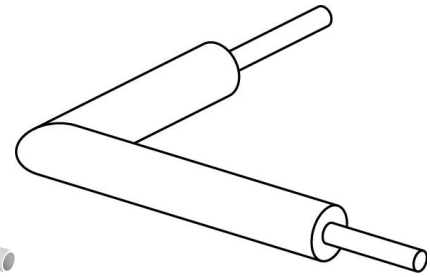

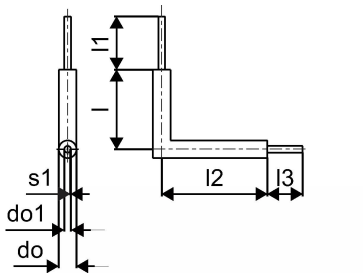

Product code

Item no EAN	6414905552207
Item no GTIN	06414905552207

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	200
Długość jednostki przedmiotu	1400
Masa jednostkowa przedmiotu	18,13
Szerokość jednostki elementu	1100
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	900
Długość (l1)	200
Długość (l2)	1200
Długość (l3)	200
Średnica zewnętrzna_do	200
Średnica zewnętrzna_do1	125
Grubość ściany_s1	11,4

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905630981
Wysokość opakowania PL1	200
Długość opakowania PL1	1400
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Opakowanie Objętość PL1	0,308
Waga opakowania PL1	18,13
Szerokość opakowania PL1	1100

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+