
Karta techniczna





GF Uponor Ecoflex kolano przyłączeniowe 2x75x6,8/250

1118776

- preizolowane kolano rury PE-Xa
- rura podwójna PE-Xa, SDR 11
- maksymalne parametry 6 bar / 95°C
- izolacja PUR, płaszcz PE

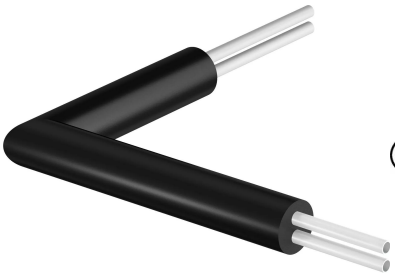

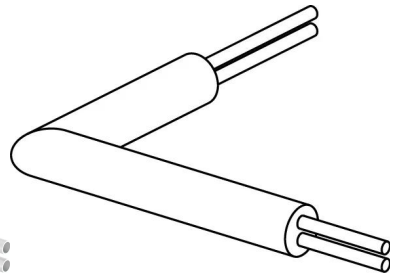



O produkcie GF Uponor Ecoflex kolano przyłączeniowe

Specyfikacja

- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję


Podanie


- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

GF Uponor Ecoflex kolano przyłączeniowe 2x75x6,8/250

1118776



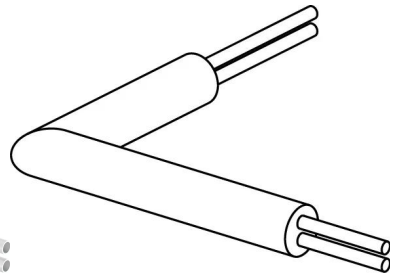



Product code

Item no EAN	6414905552269
Item no GTIN	06414905552269

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	250
Długość jednostki przedmiotu	1400
Masa jednostkowa przedmiotu	16,25
Szerokość jednostki elementu	1100
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	900
Długość (l1)	200
Długość (l2)	1200
Długość (l3)	200
Średnica zewnętrzna_do	250
Średnica zewnętrzna_do1	75
Grubość ściany_s1	6,8

Status

MTO (longer delivery times)	Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905631032
Wysokość opakowania PL1	250
Długość opakowania PL1	1400
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Opakowanie Objętość PL1	0,385

Waga opakowania PL1	16,25
Szerokość opakowania PL1	1100

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+