

Karta techniczna



GF Uponor S-Press PLUS adapter 16

1119005

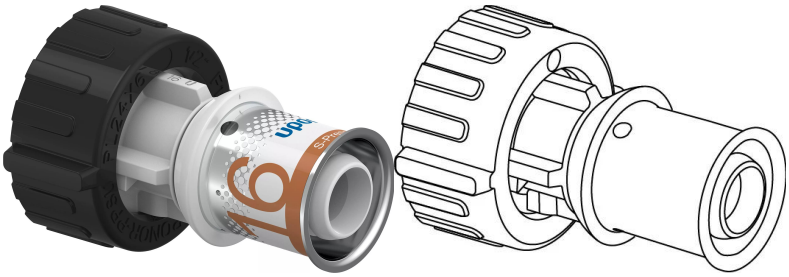

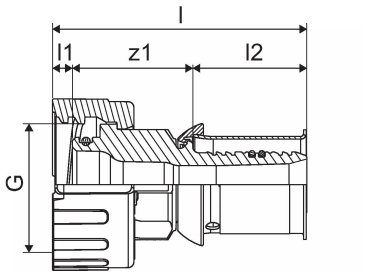

O produkcie GF Uponor S-Press PLUS adapter

Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- szybka trzyetapowa instalacja (zaprasowanie bez fazowania)
- innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- kod kolorystyczny
- tuleja zaprasowywana z otworem kontrolnym
- precyzyjne mocowanie szczęk
- szybkie rozpoznawanie średnicy
- wskaźnik testu próby szczelności
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji


Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor S-Press PLUS adapter 16

1119005

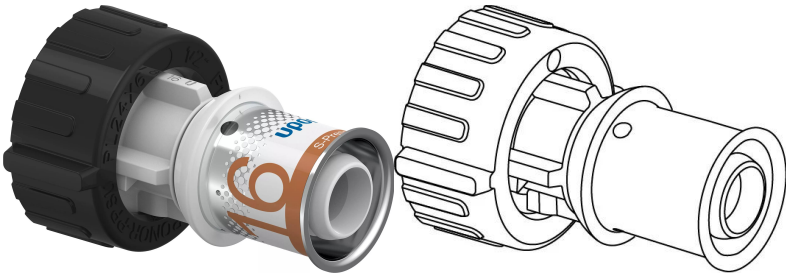

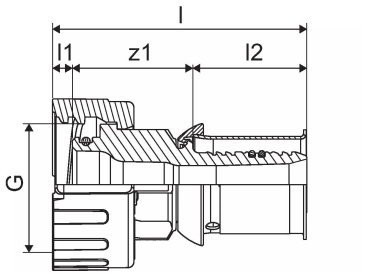

Measurements

Cylindryczny_wątek_G	PL24X6 1/2
DŁUGOŚĆ_L	45,7
Długość (l1)	3,6
Długość (l2)	20,5
z1	21,6

Status

Item Available From date	2025-11-08

Product code

Item no EAN	6414905554522
Item no GF	35001119005
Item no GTIN	06414905554522
Item no LVI	1720843
Item no NRF	5110302
Item no RSK	2054923
Item no VVS	087608216

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	30
Długość jednostki przedmiotu	42
Masa jednostkowa przedmiotu	0,018
Szerokość jednostki elementu	35
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905554539
Opakowanie GTIN PL3	06414905554546
Opakowanie GTIN PL4	06414905554553

Wysokość opakowania PL1	30
Wysokość opakowania PL3	95
Wysokość opakowania PL4	806
Długość opakowania PL1	45
Długość opakowania PL3	277
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	30
Ilość w opakowaniu PL4	3360
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00004725
Opakowanie Objętość PL3	0,004710385
Opakowanie Objętość PL4	0,77376
Waga opakowania PL1	0,028
Waga opakowania PL3	0,94
Waga opakowania PL4	130,28
Szerokość opakowania PL1	35
Szerokość opakowania PL3	179
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+