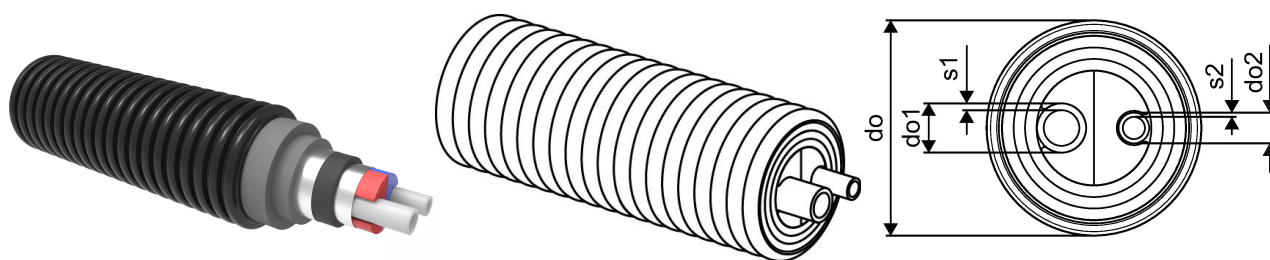


Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin 32x4,4-20x2,8/140**1119054**

- do zastosowań pitnej wody użytkowej ciepłej i cyrkulacji
- podwójna rura przewodowa PE-Xa, SDR 7,4
- maksymalne parametry 10 bar / 95°C
- izolacja VIP + pianka PEX, rura osłonowa HDPE
- kolorowe oznaczenie ciepła/cyrkulacja

**No about information**

Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin 32x4,4-20x2,8/140

1119054



Dane techniczne

Pozycja (jednostka miary)	m
Item no VVS	087364232
Item no LVI	3010300
Item no NRF	8360972
Promień gięcia 2	0,7 m
Packaging Quantity PL1	200

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl